

Parquets & Lambris

2008

POINT.P

Le meilleur pour construire et aménager



L'expo pour choisir et décider

Dans de nombreuses agences Point.P vous profitez de nos salles d'exposition. Une occasion unique de voir les produits, de comparer... et de nous poser toutes vos questions !

A l'expo Point.P, c'est plus facile de se faire une idée !

Pour trouver votre salle d'expo la plus proche : www.pointp.fr

Le conseil pro pour ne pas se tromper

Formés pour conseiller les pros, nos vendeurs mettent tout leur savoir-faire au service de votre réussite. Ils partagent votre projet. Ils vous proposent les options les mieux adaptées à vos ambitions et à la réalité de votre chantier. Avec eux, vous êtes sûr d'y arriver !

Les catalogues Point.P

Tous nos catalogues sont gracieusement à votre disposition dans votre agence Point.P. Compagnons de tous vos travaux, ils vous réservent un maximum d'idées originales et de produits sélectionnés avec exigence chez les meilleurs fabricants.

- Carrelages et parquets • Menuiseries
- Aménagements extérieurs • Piscines

Pour vite les découvrir,
les catalogues interactifs sont sur
www.pointp.fr

Dans toute la France, des conseillers et des stocks toujours à proximité de vos chantiers

Où que vous soyez, l'une de nos 900 agences est proche de vous.

Vous la trouverez facilement sur www.pointp.fr.





Parquet Murano Chêne extra large



Lambris verni naturel

Sommaire

4 • **Votre catalogue, mode d'emploi**

5 • **Choix déco**

6/7 • **Idées déco parquets**

8/12 • **Les sols stratifiés**

9 Prima

10 Classic

11 Comby Silence

12 Master Silence

13/21 • **Les parquets contrecollés**

14/15/21 Trieste

16 Linnea

16/19 Bilbao

20/21 Murano

22/31 • **Les parquets massifs**

23 Bambou

24/25 Teck

26/27 Chêne Torino fini

28 Chêne Bodega vieilli

29 Chêne Torino brut

30/31 Pin

32/33 • **Spécial pièces humides**

34/35 • **Idées déco lambris**

36/43 • **Les lambris massifs**

44/45 • **Les lambris revêtus**

46/47 • **Les lambris PVC**

48/49 • **Les terrasses bois**

50/60 • **Produits complémentaires
et informations**

61 • **Glossaire**

62 • **Notes**

63 • **Environnement**

VOTRE CATALOGUE

Pour mieux choisir et aménager en respectant les normes et l'environnement



TVA 5,5 % l'atout artisans

Pour gagner en coût et en qualité

Vous pouvez profiter de la TVA 5,5% !

Toutes les personnes ou sociétés qui confient à un professionnel des travaux d'entretien ou de rénovation dans un logement peuvent bénéficier jusqu'au 31/12/2010 d'un taux de TVA réduit à 5,5%.

Sur quoi porte cette TVA réduite ?

A la fois sur les matériaux et sur la main d'œuvre. Cette réduction concerne les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, y compris les contrats de maintenance et d'entretien.

5,5%, un coup de pouce pour tous les logements ?

Toutes les habitations sont concernées : individuelles ou collectives, principales ou secondaires et les locaux mixtes si plus de 50% de leur surface sont consacrés à l'habitation. Dans une salle de bains, tous les équipements sanitaires bénéficient de la réduction, de la baignoire jusqu'au flexible de douche !

Les cas où la mesure ne s'applique pas :

Cette réduction n'est valable ni pour les gros appareils sanitaires (saunas, baignoires collectives de type jacuzzi), ni pour les logements neufs de moins de 2 ans, ni pour les travaux de reconstruction, d'agrandissement, de surélévation ou d'addition de construction.

Est-ce une bonne raison de faire appel à un artisan ?

L'intervention d'un artisan peut alors se révéler un très bon calcul, puisque, outre l'avantage financier de la TVA réduite sur les matériaux et la pose, vous bénéficiez de son conseil, de son savoir-faire, de sa qualité de réalisation et de ses garanties professionnelles.

*Suivant modalités de la loi de Finances et sous réserve de modifications par les autorités compétentes. Tout changement pourrait alors être répercuté immédiatement sur nos prix de vente.



Les normes, symboles et pictos

Pour mieux choisir et construire dans le respect de l'environnement



Plan European
Forest certification



Forest Stewardship Council



Le marquage CE de nos parquets atteste de la conformité des exigences imposées par l'UE (résistance au feu, dégagement de formaldéhyde, etc.)

Symboles parquets



Pose clouée
Selon DTU-51.1
Fixation par clouage sur lambourde ou faux-plancher.



Pose collée en cordon
Selon DTU-51.2
Collage direct sur chape ou panneaux CP.



Pose collée en plein
Selon DTU-51.2
Collage direct sur chape ou panneaux CP.



Pose flottante assemblage clic angulaire
Selon DTU-51.11



Garantie compatible sol chauffant basse température
Selon DTU-65.8
Temp. de surface <28°C.



Garantie compatible sol chauffant et rafraichissant basse température
Selon DTU-51.11
Temp. de surface >14° et <28°C.



Garantie
Sous réserve du respect des conditions de pose (DTU) et d'entretien dans un usage résidentiel.

Pictos

Pour bien vous repérer et bien décider



Le premier prix dans la gamme de produits

Tarifs publics en euros HT et TTC calculés au taux de TVA en vigueur. Prix valables jusqu'à nouvelle parution du catalogue hors modifications du taux de TVA ou augmentation exceptionnelle du coût de nos approvisionnements liée notamment à une hausse substantielle du coût de l'énergie ou des matières premières.

Les prix sont indiqués hors frais de livraison.

Les documents et photos présentés sont non contractuels, sous réserve d'erreurs typographiques et d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression.

Produits disponibles en stock ou sur commande suivant nos points de vente.

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les articles présentés afin d'en améliorer les spécifications techniques ou esthétiques.

Les conditions générales, applicables aux produits figurant sur le présent catalogue, seront fournies sur demande écrite adressée au siège social de notre société : POINT.P Développement - Société par actions simplifiée au capital de 1 400 000 euros - 13/15 rue Germaine Tailleferre - 75940 Paris Cedex 19 - RCS Paris 339 105 553 Imprimé en France. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

Les choix déco

Un grand choix de parquets, pour toutes vos pièces.

Chambres

La nouvelle génération de sol stratifié est caractérisée par des lames de plus en plus larges, des décors de plus en plus variés et des aspects brossés, chanfreinés, structurés qui évoquent les veines du bois au toucher.

Grâce aux diverses améliorations techniques (sous-couche intégrée, résistance, système de pose enclicable), le sol stratifié trouve sa place aussi bien dans une chambre que dans les pièces à vivre de votre intérieur



Prima - Décor Chêne Français



Murano - Chêne naturel extra large



Chêne Bodega - Brossé huilé vieilli

Pièces à vivre

Massif ou contrecollé, le parquet vous fera craquer. Avec des lames de plus en plus larges et des aspects naturels, le parquet contrecollé se veut intemporel et plait aussi par sa simplicité de pose (systèmes enclicables).

Les versions « antiques » du parquet massif reviennent au goût du jour. Le chêne vieilli, avec ses nœuds et ses irrégularités d'aspect, est très apprécié et tendance.

Murs

Le lambris offre des possibilités décoratives innombrables, qui habilleront toutes les pièces de votre maison. Le lambris naturel donnera un aspect traditionnel qui convient aux couloirs, chambres et séjours. L'aspect brut de sciage, très tendance, crée une ambiance douce et chaleureuse et se décline en plusieurs teintes qui conviendront à toutes vos pièces, anciennes et contemporaines.

En PVC, il est autorisé dans les pièces humides et se décline dans des couleurs et textures variées.



Châtaignier clair



Pin des Landes - Brossé Cashmere

Sapin du Nord - Verni mat blanc



Acacia massif

Salles de bains

Le bois s'installe également dans les pièces humides.

Choisissez un bois imputrescible et stable face à l'humidité. Le joint à effet pont de bateau allie l'esthétique à la pratique en assurant l'étanchéité de votre sol.

Le sol PVC est une autre solution avec de nombreux décors à disposition.

Idées déco

Massif ou contrecollé, de plus en plus simple à poser, le parquet se couche volontiers à vos pieds. Classique ou exotique, rustique ou citadin, il reste toujours naturel et sain, capable de transformer votre quotidien. Voici quelques conseils déco pour un univers à la fois confortable et beau...



En règle générale, les lames sont posées dans le sens de la lumière dominante, et de préférence dans le sens de la longueur de la pièce.



A chaque pièce son parquet

Le parquet participe au décor de la pièce et doit répondre aux exigences de sa destination qui orientera votre choix.

Couloir et entrée :

Ce sont des espaces à fort passage soumis à du trafic extérieur - intérieur. Il faudra donc utiliser des parquets faciles d'entretien, résistants à l'abrasion et au poinçonnement. Exemples : chêne, érable, essences exotiques...

Salle de bains :

Dans une pièce humide, choisissez un parquet massif imputrescible et stable face à l'humidité. Exemples : teck et doussié.

Le joint pont de bateau propose une décoration supplémentaire.



Salon et chambre

Dans le coin nuit, pièces moins fréquentées dans lesquelles on se contentera d'un bois plus tendre type résineux (pin), massif ou contrecollé. Dans les pièces plus fréquentées, salon ou salle à manger, on recommandera plutôt un parquet massif chêne ou exotique ou encore un parquet contrecollé.

Astuces

Dans une petite pièce il est judicieux de choisir des lames étroites afin de ne pas réduire visuellement la pièce. A l'inverse, les lames larges sont recommandées pour les pièces spacieuses. Dans une grande pièce, il est également possible de poser 2 types de revêtements de sol pour délimiter des espaces et créer diverses ambiances.

Les dimensions de la pièce définissent la largeur des lames ou le nombre de frises ainsi que le sens des lames.

Finitions

- La finition vernie est la plus courante. On aime son aspect traditionnel et le peu d'entretien qu'elle nécessite : aspirateur, chiffon humide. En plus, elle respecte parfaitement la teinte initiale du bois.
- La finition huilée est de son côté très naturelle. Elle convient bien au trafic intense mais demandera un entretien régulier.
- En marge de ces deux finitions classiques (vernée et huilée), vous trouverez désormais des aspects de surface mats, ultra tendances, qui mettent magnifiquement en valeur la matière bois.
- Enfin nos parquets bruts (chêne et pin) vous laisseront libre choix : huile, cire, vernis bois, vitrificateur... proposés dans plusieurs teintes pour répondre en douceur à tous vos coups de cœur.

Aspects

Pour une seule essence, en particulier pour le chêne, les aspects peuvent être très différents.

Le brossage va structurer le bois en donnant un effet de relief : parquet massif chêne Torino, parquet contrecollé 2 frises et lames larges.



Tendance Déco

Pour habiller de façon originale votre sol, mélangez dans une même pièce, différentes largeurs de lame. Cette solution déco est possible avec le parquet Torino ou le Bodega.



Le choix déco

Il y a toujours une essence, une teinte, un veinage, un motif, correspondant au style recherché. Une essence claire rallonge la pièce, une essence foncée l'intensifie. Les traditionnels préféreront le chêne, les contemporains, l'érable ou les exotiques. Les teintes qui conduisent à des bois blanchis ou fumés enrichissent encore l'offre déco : parquet contrecollé. L'aspect vieilli du parquet massif chêne Torino Bodega donnera du caractère et de l'authenticité à votre pièce.

Qu'est-ce qu'un parquet ?

Le parquet est un revêtement de sol bois ayant une épaisseur de couche d'essence noble d'usure (parement supérieur) d'au moins 2.5 mm avant la pose (Norme NF EN 13756).

Les différents types de parquets :



Les parquets massifs sont constitués d'une seule et même matière de bois. La couche d'usure dépend du produit.



Les parquets contrecollés sont composés de 3 couches :


- la couche d'usure est composée d'une ou plusieurs lamelles de bois assemblées entre elles pour former le décor.
- l'âme centrale en résineux, contreplaqué ou HDF intègre le système de fixation (rainure et languette à coller ou système encliquable sans colle)
- le contrebalancement est la couche inférieure de la lame qui lui assure une bonne stabilité. Il existe des revêtements de sol en bois qui sont également composés de 3 plis mais dont la couche d'usure est inférieure à 2.5 mm. Ce type de produit, particulièrement bien adapté pour les chantiers de rénovation, est une alternative haut de gamme au sol stratifié.

Les parquets contrecollés et revêtements de sol vrai bois sont proposés en :

1 frise,

2 frises

ou 3 frises.




Voir le Guide de Choix "Les parquets et revêtements de sols en bois" disponible en agence.

Connaissez-vous les revêtements de sol stratifiés ?



Rapides à poser et faciles à vivre, les sols stratifiés remportent un vif succès. Parce qu'ils répondent à toutes les utilisations, de la chambre (usage modéré) au local commercial (usage intense). Parce qu'ils existent dans une grande diversité de décors (érable, chêne...) et d'aspects (brossé, huilé...). Modernité sobre, pastel tendrement coloré, ambiance naturelle et spontanée, à vous de jouer ! Et pour plus de confort encore, vous trouverez des références avec sous-couche isolante pour réduire de moitié les bruits de pas, de quoi étonner même votre chat...

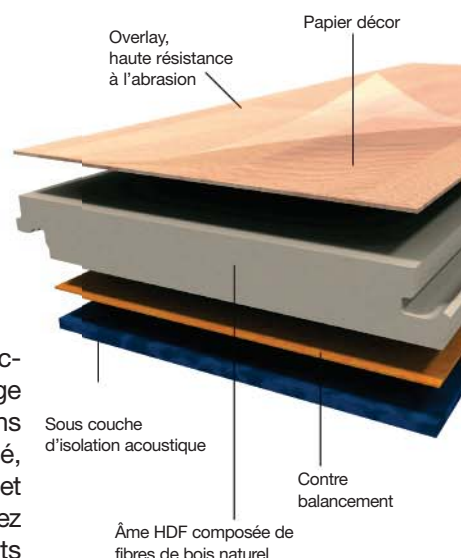

Sensibilité aux UV

Le bois est sensible aux UV. L'aspect neuf du parquet risquera d'être légèrement modifié en fonction de l'essence de bois. Pour respecter cette évolution de teinte et éviter de mauvaises surprises, il est indispensable de différer de plusieurs semaines la pose d'un tapis, par exemple, sur un parquet neuf.



Les sols stratifiés

De la chambre (usage modéré) à la boutique (usage intensif), les revêtements de sols stratifiés répondent à toutes les sollicitations. La large gamme de décors autorise toutes les fantaisies.

9 • PRIMA

10 • CLASSIC

11 • COMBY SILENCE

12 • MASTER SILENCE

Classic décor Érable




Décor Chêne Français

6 mm épaisseur



Résistance à l'abrasion AC3.
Classe 23 - 31

Prima*



Finition de haute résistance à l'abrasion et aux UV
Base + impression directe du décor
Âme HDF composé de fibres de bois naturelles
Contrebalancement

LE +

Clic angulaire sans colle : utilisation immédiate, haute résistance à la traction.



Usage domestique élevé.
(Chambre)



Décor Chêne Français

3 frises - 1786200
1292 x 192 x 6 mm
le m² : **5,01 € HT**
5,99 € TTC
colis = 2,7287 m² : 13,67 € HT
16,34 € TTC



Décor Hêtre clair

3 frises - 1786208
1292 x 192 x 6 mm
le m² : **5,01 € HT**
5,99 € TTC
colis = 2,7287 m² : 13,67 € HT
16,34 € TTC

Plinthes, accessoires et produits d'entretien
voir pages 54 et 56

*Ce produit ne peut bénéficier de conditions particulières.



Décor Cerisier

7 mm épaisseur



Résistance à l'abrasion AC3. Classe 31

Classic

Description du produit identique au Comby Silence p 11 (sans la sous-couche)

Priorité PRIX



Décor Merbau

3 frises - 1395778



Décor Cerisier

3 frises - 1395777



Décor Érable

3 frises - 1395776



Décor Chêne Campagne

Lame Large - 1395771



Décor Hêtre Nature

3 frises - 1505683

1292 x 192 x 7 mm - le m² : **9,95 € HT / 11,90 € TTC**
colis = 2,4806 m² : 24,68 € HT / 29,52 € TTC

1292 x 192 x 7 mm - le m² : **7,44 € HT / 8,90 € TTC**
colis = 2,4806 m² : 18,46 € HT / 22,08 € TTC



Pose flottante assemblage clic angulaire sans colle : Usage commercial modéré. (Séjour, chambres et bureau individuel)

Plinthes, accessoires et produits d'entretien voir pages 54 et 56

Pour 1 € de plus l'aspect Brossé



Décor Chêne

Rustique Brossé
3 frises - 1696946



Décor Hêtre

Rustique Brossé
Lame large - 1696953

1292 x 192 x 7 mm - le m² : **10,79 € HT / 12,90 € TTC**
colis = 2,4806 m² : 26,76 € HT / 32,00 € TTC



Décor Hêtre Nature

8 mm épaisseur

Comby Silence

Sous-couche* intégrée. Réduit de moitié le bruit de pas.

Sous-couche =
Confort acoustique.
Gain de temps et de pause.
Écologique et recyclable.



Résistance à l'abrasion AC4.
Classe 32



Overlay, haute résistance à l'abrasion
Papier décor
Âme HDF composé de fibres de bois naturelles
Contrebalancement
Sous couche d'isolation acoustique cellulosique (uniquement pour le Comby Silence)



Décor Hêtre Nature Brossé

3 frises - 1696129

1292 x 192 x 8 mm
le m² : **15,80 € HT / 18,90 € TTC**
colis = 1,9845 m² :
31,36 € HT / 37,51 € TTC



Pose flottante assemblage clic angulaire sans colle.
Usage commercial normal.
(Séjour, chambres, bureau individuel...)

*Sous-couche d'insonorisation directement collée sur l'envers de la lame.

Plinthes, accessoires et produits d'entretien voir pages 54 et 56



Décor Chêne Brossé

Lame large - 1696121



Décor Chêne Cérusé Brossé

Lame large - 1974772



Décor Chêne Oxford

9 mm épaisseur



Résistance à l'abrasion AC4.
Classe 32



Sous-couche* intégrée. Réduit de moitié le bruit de pas.
Panneau HDF hydrofuge

Sous-couche =
Confort acoustique.
Gain de temps et de pause.
Écologique et recyclable.



Priorité PRIX

Décor Wengé

Lame large - 1696135
1292 x 192 x 9 mm
le m² : **15,80 € HT / 18,90 € TTC**
colis = 1,7364 m² :
27,44 € HT / 32,82 € TTC



Décor Noyer

2 frises - 1974774



Décor Merbau Lamellé

3 frises - 1505678

1292 x 192 x 9 mm - le m² : **17,47 € HT / 20,90 € TTC**
colis = 1,7364 m² : 30,34 € HT / 36,29 € TTC



Pose flottante assemblage
clic angulaire sans colle.
Usage commercial normal.
(Hôtel, boutique
à l'étage...)

*Sous-couche d'insonorisation
directement collée
sur l'envers de la lame.

Plinthes, accessoires
et produits d'entretien
voir pages 54 et 56

**Pour 1 € de plus
l'aspect Brossé**



Décor Chêne Oxford

Rustique Brossé
Lame large - 1974776



Décor Hêtre

Rustique Brossé
Lame Large - 1974777

1292 x 192 x 9 mm - le m² : **18,31 € HT / 21,90 € TTC**
colis = 1,7364 m² : 31,80 € HT / 38,03 € TTC



Les parquets contrecollés

Les parquets contrecollés sont composés de 3 couches qui leur confèrent une grande stabilité.

Leur système d'assemblage est instantané, sans effort, sans colle.

3 décors possibles : Trieste (3 frises), Bilbao (2 frises), Murano (1 frise lame large)

14 - TRIESTE EN 10 MM
15 - TRIESTE EN 15 MM
16 - LINNEA SPÉCIAL RÉNO
16/17 - BILBAO EN 10 MM
18/19 - BILBAO EN 14 MM
20/21 - MURANO EN 15 MM
21 - TRIESTE EN 15 MM



Hêtre



Chêne Verni Satiné

Trieste

épaisseur
10 mm

Hêtre Verni Satiné

1973775




3 frises

1100 x 207 x 10 mm

le m² : **24,08 € HT / 28,80 € TTC**

colis = 2,03 m² : 48,88 € HT / 58,46 € TTC



Parement bois massif 2,5 mm
Âme centrale en résineux.
Contrebalancement en bois déroulé.

Chêne Verni Satiné

1973771



3 frises

1100 x 207 x 10 mm

le m² : **25,00 € HT / 29,90 € TTC**

colis = 2,03 m² : 50,75 € HT / 60,70 € TTC



Pose flottante ou pose collée
en plein sur sols chauffants.

Plinthes assorties
voir page 55



Chêne Verni Mat

Les parquets contrecollés



Jatoba

Trieste



Chêne Verni Mat

1884812



3 frises

1100 x 207 x 15 mm

le m² : **28,34 € HT / 33,90 € TTC**


colis = 1,58 m² : 44,78 € HT / 53,56 € TTC

1884814

2200 x 207 x 15 mm

le m² : **28,34 € HT / 33,90 € TTC**

colis = 3,18 m² : 90,14 € HT / 107,80 € TTC



Parement bois massif 3,5 mm
Âme centrale en résineux.
Contrebalancement en bois déroulé.

15 mm épaisseur

Jatoba Verni Satiné

1884818



3 frises

2200 x 207 x 15 mm

le m² : **47,91 € HT / 57,30 € TTC**

colis = 3,18 m² : 152,35 € HT / 182,21 € TTC



Pose flottante ou pose collée
en plein sur sols chauffants.

Plinthes assorties
voir page 55



Chêne Linnea



Chêne Fumé

7 épaisseur mm Linnea

Revêtement de sol bois, une alternative haut de gamme aux sols stratifiés

LE +

Faible épaisseur.
Idéal pour la rénovation.

Chêne Linnea
Verni satiné

1724405




2 frises

1225 x 193 x 7 mm

le m² : **24,50 € HT / 29,30 € TTC**

colis = 2,840 m² : 69,58 € HT / 83,21 € TTC



Parement bois massif 0,6 mm
Âme centrale en panneau de fibre (HDF).
Contrebalancement en résineux.



Pose flottante ou pose flottante sur carton feutre (code 1510846) pour sols chauffants : garantie par le fournisseur.

Plinthes assorties voir page 55

Bilbao

10 épaisseur mm

Chêne Fumé Verni Satiné

1505717




2 frises

1320 x 125 x 10 mm

le m² : **33,26 € HT / 39,80 € TTC**

colis = 0,990 m² : 32,93 € HT / 39,38 € TTC



Parement bois massif 2,5 mm
Âme centrale en panneau de fibre (HDF).
Contrebalancement en bois déroulé.



Pose flottante ou pose collée en plein sur sols chauffants.



Hêtre Naturel



Chêne Naturel Brossé

Bilbao

10 mm épaisseur

Hêtre Naturel Verni Satiné

1505720




2 frises

1320 x 125 x 10 mm

le m² : **34,11 € HT / 40,80 € TTC**

colis = 0,990 m² : 33,77 € HT / 40,39 € TTC



Parement bois massif 2,5 mm
Âme centrale en panneau de fibre (HDF).
Contrebalancement en bois déroulé.

Chêne Naturel Brossé Verni Satiné

1505719




2 frises

1320 x 125 x 10 mm

le m² : **36,84 € HT / 44,10 € TTC**

colis = 0,990 m² : 36,47 € HT / 43,62 € TTC



Parement bois massif 2,5 mm
Âme centrale en panneau de fibre (HDF).
Contrebalancement en bois déroulé.



Pose flottante ou pose collée
en plein sur sols chauffants.

Plinthes assorties voir page 55



Chêne Navarra



Chêne Fumé Brossé

Bilbao



14 mm épaisseur

Chêne Navarra Verni Satiné

1758074




2 frises

2423 x 200 x 15 mm

le m² : **42,81 € HT / 51,20 € TTC**

colis = 2,910 m² : 124,58 € HT / 148,99 € TTC



Parement bois massif 3,6 mm
Âme centrale en bois du Nord latté.
Contrebalancement en résineux.



Pose flottante ou pose flottante
sur carton feutre (code 1510846)
pour sols chauffants :
garantie par le fournisseur.

Chêne Fumé Brossé Verni Satiné

1505725




2 frises

1320 x 125 x 14 mm

le m² : **45,54 € HT / 54,50 € TTC**

colis = 0,990 m² : 45,09 € HT / 53,92 € TTC



Parement bois massif 3,2 mm
Âme centrale en contreplaqué.
Contrebalancement en bois déroulé.



Pose flottante ou pose collée
en plein sur sols chauffants.

Plinthes assorties voir page 55



Chêne Blanchi Brossé



Doussié

Bilbao

14 mm épaisseur

Chêne Blanchi Brossé Verni Satiné

1505724



2 frises

1320 x 125 x 14 mm

le m² : **47,33 € HT / 56,60 € TTC**

colis = 0,990 m² : 46,86 € HT / 56,04 € TTC

Doussié Verni Satiné

1780139




2 frises


1320 x 125 x 14 mm

le m² : **61,40 € HT / 73,40 € TTC**

colis = 0,990 m² : 60,79 € HT / 72,71 € TTC



Parement bois massif 3,2 mm
Âme centrale en contreplaqué.
Contrebalancement en bois déroulé.



Parement bois massif 3,2 mm
Âme centrale en contreplaqué.
Contrebalancement en bois déroulé.



Pose flottante ou pose collée
en plein sur sols chauffants.

Plinthes assorties voir page 55



Chêne lame large Brossé



Chêne lame extra large Brossé

Murano



**Chêne naturel
Brossé Verni mat**
1851488



Lame large - 4 Chanfreins
1220 x 148 x 15 mm
le m² : **53,09 € HT / 63,50 € TTC**
colis = 1,4445 m² : 76,69 € HT / 91,73 € TTC

15 épaisseur
mm


LE +

L'authenticité
d'une lame large
pour une ambiance
chaleureuse et
tendance.

**Chêne naturel
Brossé Verni mat**
1851557



Lame extra large - 4 Chanfreins
1860 x 189 x 15 mm
le m² : **60,62 € HT / 72,50 € TTC**
colis = 2,1092 m² : 127,86 € HT / 152,92 € TTC



Parement bois massif 4 mm
Âme centrale en bois du nord lathé
Contrebalancement en résineux.



Pose flottante ou pose collée en plein
sur sols chauffants

Plinthes assorties voir page 55



Chêne Blanche



Chêne Espresso

Murano

Trieste

LE +
Un rendu
lame large avec
un parquet 3 frises

15 épaisseur
mm


Chêne Blanche
(Nouveau White)
Brossé verni mat

1975547



Lame large - 4 Chanfreins
1800 x 130 x 15 mm

le m² : **72,66 € HT / 86,90 € TTC**
colis = 1,400 m² : 101,72 € HT / 121,66 € TTC



Parement bois massif 3,6 mm
Âme centrale en bois du Nord latté.
Contrebalancement en résineux.



Pose flottante ou pose
flottante sur carton feutre
(code 1510846)
pour sols chauffants :
garantie par le fournisseur.

Chêne Espresso teinté wengé
Verni satiné


1884783



3 frises

2200 x 207 x 15 mm

le m² : **41,72 € HT / 49,90 € TTC**
colis = 3,180 m² : 132,68 € HT / 158,68 € TTC



Parement bois massif 3,5 mm
Âme centrale en résineux.
Contrebalancement en bois déroulé.



Pose flottante ou pose collée
en plein sur sols chauffants.

Plinthes assorties voir page 55



Les parquets massifs

La grande diversité de la collection de parquets massifs permet de créer toute sorte de décors.

Selon leurs épaisseurs et leurs spécificités, la pose des parquets massifs varie : collage en cordon, collage en plein ou clouage sur lambourde.

23 - BAMBOU

24 - TECK PRESTIGE

24 - TECK SÉLECTION

25 - TECK REVERSO

25 - TECK PONT DE BATEAU INTÉGRÉ

26 - CHÊNE TORINO BROSSÉ HUILÉ

27 - CHÊNE TORINO BROSSÉ VERNI MAT

28 - CHENE BODEGA

29 - CHÊNE TORINO GRAND LARGE BRUT

30/31 - PIN DES LANDES

32/33 - SPÉCIAL PIÈCES HUMIDES

Chêne Torino large
brossé verni mat



Bambou

Verni Naturel sur chant



Bambou

Verni Carbonisé horizontal

Sur chant verni Horizontal verni

15 mm épaisseur

Verni Naturel

1692640



4 micro chanfreins
950 x 95 x 15 mm

le m² : **40,89 € HT / 48,90 € TTC**


colis = 2,166 m² : 88,56 € HT / 105,92 € TTC

LE +

Un décor original
et tendance

Verni Carbonisé

1692641



4 micro chanfreins
950 x 95 x 15 mm

le m² : **40,05 € HT / 47,90 € TTC**

colis = 2,166 m² : 86,75 € HT / 103,75 € TTC



Verni Carbonisé

1692642

4 micro chanfreins
950 x 95 x 15 mm

le m² : **40,89 € HT / 48,90 € TTC**

colis = 2,166 m² : 88,56 € HT / 105,92 € TTC



Verni naturel

1692639

4 micro chanfreins
950 x 95 x 15 mm

le m² : **40,05 € HT / 47,90 € TTC**

colis = 2,166 m² : 86,75 € HT / 103,75 € TTC



Pose collée en plein ou en cordon
Non compatible en pose milieu humide.

Selon DTU 51.2

Plinthes assorties voir page 55
Provenance : Chine



Prestige

Teck Verni



Sélection

Teck Pré-huilé

Teck verni

Teck pré-huilé

LE +
Produit
fini

10 épaisseur
mm

Teck verni
1974714



4 micro chanfreins
300 à 1200 x 70 x 10 mm
le m² : **58,44 € HT / 69,90 € TTC**
colis = 1,344 m² : 78,55 € HT / 93,95 € TTC
Rainuré en contreface

15 épaisseur
mm

Teck pré-huilé
1635105



4 micro chanfreins
300 à 1200 x 90 x 15 mm
le m² : **77,76 € HT / 93,00 € TTC**
colis = 1,296 m² : 100,78 € HT / 120,53 € TTC
Rainuré en contreface



Pose collée en plein ou en cordon
Selon DTU 51.2

Provenance : Brésil

Plinthes assorties voir page 55



Pose collée en plein ou en cordon
Selon DTU 51.2

Provenance : Indonésie



Reverso

Teck brut pont de bateau (présenté huilé)



Marine

Teck huilé


Teck brut à poncer

15 mm épaisseur

LE +
Parquet
réversible

Teck bords droits ou pont de bateau

1796642



300 à 1200 x 90 x 15 mm

le m² : **73,58 € HT / 88,00 € TTC**

colis = 1,296 m² : 95,36 € HT / 114,05 € TTC


Teck huilé pont de bateau

15 mm épaisseur

LE +
Pose facile
et rapide

Joint intégré

1981323



300 à 1200 x 75 x 15 mm

le m² : **103,60 € HT / 123,90 € TTC**

colis = 1,08 m² : 111,88 € HT / 133,81 € TTC

Rainuré en contreface



Pour le joint pont de bateau,
utiliser le joint Agoparquet
(code 1352532) ou le joint
clipsable (code 1703961)



Pose collée en plein ou en cordon

Selon DTU 51.2

Plinthes assorties voir page 55

Provenance : Indonésie



Chêne Torino

Brossé huilé

Brossé huilé

LE +

Une finition huilée
pour un aspect
naturel

14 ^{épaisseur} mm

Finition Brossé Huilé

Choix Rustique AB*

1505674

4 micro chanfreins

Longueurs variables de 400 à 1100 x 90 x 14 mm

le m² : **44,73 € HT / 53,50 € TTC**

colis = 1,620 m² : 72,47 € HT / 86,68 € TTC



Pose collée en plein

Selon DTU 51.2

Plinthes assorties voir page 55

***Description des choix page 59**

Provenance : Allemagne


Chêne Torino

Largeurs 90 et 120 mm mixées

Brossé verni mat


14 mm épaisseur

Priorité PRIX



Lame large Finition Brossée verni mat

Choix rustique ABC*
Lame large de 120 mm
1608095
4 micro chanfreins
Longueurs variables de 400 à 1800 x 120 x 14 mm
le m² : **55,02 € HT / 65,80 € TTC**
collis = 2,640 m² : 145,24 € HT / 173,71 € TTC



Finition Brossé Verni Mat

Choix Rustique ABC*
1608093
4 micro chanfreins
Longueurs variables de 400 à 1100 x 90 x 14 mm
le m² : **45,07 € HT / 53,90 € TTC**
collis = 1,620 m² : 73,01 € HT / 87,32 € TTC

LE +

Possibilité de mixer
les lames de largeur
120 et 90 mm



Pose collée en plein
Selon DTU 51.2



Pose collée en plein
Selon DTU 51.2

Plinthes assorties voir page 55
*Description des choix page 59
Provenance : Allemagne



Chêne Bodega

Brossé huilé vieilli

Brossé huilé vieilli

15 épaisseur
mm

Chêne vieilli 15 x 100 mm

Choix Rustique BCD*
1736125

4 micro chanfreins
400 à 2200 x 100 x 15 mm

le m² : **74,08 € HT / 88,60 € TTC**

colis = 1,320 m² : 97,79 € HT / 116,95 € TTC



**Pose collée en plein
ou en cordon**

Selon DTU 51.2

Chêne Vieilli 15 x 140 mm

Choix Rustique BCD*
1736133

4 micro chanfreins
400 à 2200 x 140 x 15 mm

le m² : **82,69 € HT / 98,90 € TTC**

colis = 1,848 m² : 152,82 € HT / 182,77 € TTC



**Pose collée
en plein
ou en cordon**

Selon DTU 51.2

LE +

**Possibilité de mixer
les lames de largeur
100 et 140 mm**

LE +

Aspect vieilli
très tendance

20 épaisseur
mm

Chêne vieilli 20 x 160 mm

Choix Rustique BCD*
1736141

4 micro chanfreins
400 à 2200 x 160 x 20 mm

le m² : **92,98 € HT / 111,20 € TTC**

colis = 1,408 m² : 130,91 € HT / 156,57 € TTC



Pose clouée
(selon DTU 51.1)
ou collée en plein
(selon DTU 51.2)

Plinthes assorties voir page 55

*Description des choix page 59

Provenance : Russie



Chêne Torino

Grand large, finition naturelle

20 épaisseur
mm

Grand Large brut

LE +

Lame extra large
de 180 mm



Nœuds Rebouchés

Choix Rustique BCD*

1608097

4 chanfreins

Longueurs variables de 400 à 1800 x 180 x 20 mm

le m² : **54,77 € HT / 65,50 € TTC**

colis = 1,980 m² : 108,44 € HT / 129,69 € TTC



Nœuds Non Rebouchés

Choix Rustique BCD*

1608098

4 chanfreins

Longueurs variables de 400 à 1800 x 180 x 20 mm

le m² : **52,68 € HT / 63,00 € TTC**

colis = 1,980 m² : 104,30 € HT / 124,74 € TTC

Ce parquet Grand Large Brut sera particulièrement bien mis en valeur avec par exemple une finition vitrifiée ou huilée.

Pour cela utiliser :

- le Vitrificateur Oceanic, pour une finition satinée ou naturelle



- l'Huile Cire, pour un aspect naturel, décliné en plusieurs teintes : chêne clair, doré, fumé ou naturel



Pose collée en plein - Selon DTU 51.2

Pose clouée - Selon DTU 51.1

Plinthes assorties voir page 55

*Description des choix page 59

Provenance : Allemagne

Produits d'entretien voir page 54



Brut Nouveux

Market Landes

Pin des Landes



Lame Large Brut Rustique

Brut nouveux

23 épaisseur
mm

Brut Nouveux

1386526

Bords droits



2000 x 100 x 23 mm

le m² : **13,80 € HT / 16,50 € TTC**

colis = 1,000 m² : 13,80 € HT / 16,50 € TTC

Brut rustique

21 épaisseur
mm

Brut Rustique

1320955

4 micro chanfreins

Rainuré en contre parement



2000 x 170 x 21 mm

le m² : **16,56 € HT / 19,80 € TTC**


colis = 1,360 m² : 22,52 € HT / 26,93 € TTC

Brut Rustique Mezzanine

1425970

Contre parement

profil grain d'orge



2000 x 140 x 21 mm

le m² : **16,56 € HT / 19,80 € TTC**

colis = 1,400 m² : 23,18 € HT / 27,72 € TTC



Pose clouée.

Selon DTU 51.1

Plinthes assorties voir page 55



Lame Large Nacré Blanc

Pin des Landes

Les parquets massifs



Brossé huilé Choclat

Verni

Brossé huilé

21 épaisseur
mm

Lame Large Verni Nacré Blanc

1420839

Petits nœuds


4 micro chanfreins



2000 x 155 x 21 mm

le m² : **36,80 € HT / 44,00 € TTC**

colis = 1,240 m² : 45,63 € HT / 54,58 € TTC

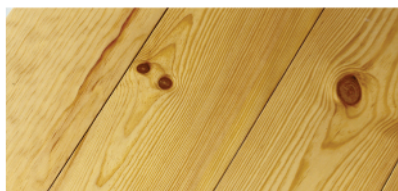

Lame Large Verni Naturel

1380531

Choix rustique

4 micro chanfreins

2000 x 155 x 21 mm

le m² : **36,80 € HT / 44,00 € TTC**


colis = 1,240 m² : 45,63 € HT / 54,58 € TTC

Chocolat

1616028

Choix rustique

4 micro chanfreins. Rainuré en contre parement



2000 x 140 x 21 mm

le m² : **36,80 € HT / 44,00 € TTC**

colis = 1,120 m² : 41,22 € HT / 49,29 € TTC



Blanc

1616022

Choix rustique

4 micro chanfreins. Rainuré en contre parement

2000 x 140 x 21 mm

le m² : **36,80 € HT / 44,00 € TTC**

colis = 1,120 m² : 41,22 € HT / 49,29 € TTC



Pose clouée.
Selon DTU 51.1



Plinthes assorties voir page 55



Aquastep

SPÉCIAL
PIÈCES
HUMIDES




Teck pont de bateau



Résistance à
l'abrasion AC4.
Classe 32

Aquastep

épaisseur
8 mm



Couche de protection rigide
et résistante à l'eau
Décor résineux
Support en résine
de synthèse et acrylique

Revêtement de sol PVC



**Chêne Rustique
Pont de Bateau**

1952687



Décor Pin Blanc

1834642

1200 x 167 x 8 mm

le m² : **40,05 € HT / 47,90 € TTC**

colis = 1,600 m² : 64,08 € HT / 76,64 € TTC

Plinthes décors assortis, section 12 x 70 mm en 2,35 m, l'unité :
17,98 € HT / 21,50 € TTC

Pin Blanc : 1835234 / Chêne Rustique : 1977991



Pose flottante assemblage clic angulaire sans colle :
Usage commercial modéré. (Pièce humide).

Teck huilé pont de bateau

épaisseur
15 mm

LE +

**Pose facile
et rapide**

Joint intégré

1981323



300 à 1200 x 75 x 15 mm

le m² : **103,60 € HT / 123,90 € TTC**

colis = 1,08 m² : 111,88 € HT / 133,81 € TTC

Rainuré en contreface

**Retrouvez notre sélection
de parquets massifs teck
page 150 et 151 du catalogue**



Pose collée en plein ou en cordon

Selon DTU 51.2

Plinthes assorties voir page 55
Provenance : Indonésie



Acacia massif

Acacia huilé

12 mm épaisseur

LE +

Produit 2 en 1,
avec possibilité
de pose bord
droit ou pont
de bateau

Parquet massif acacia huilé
Bords droits ou pont de bateau

1970931

400 à 1200 x 90 x 12 mm

le m² : **63,46 € HT / 75,90 € TTC**

colis = 1,08 m² : 68,54 € HT / 81,97 € TTC

**Pour la pose collée avec joint pont de bateau (salle de bains),
les accessoires suivants sont indispensables :**

Agoparquet MS cordon noir
cartouche de 290 ml - code 1352532 - voir page 51

Cale en T pour maintenir l'alignement des joints lors
de la pose - sachet de 200 pièces - code 1286042

Couteau pour couper les joints après
polymérisation du joint - code 1630020

Ruban adhésif de protection
code 1016665



Pose collée en plein

Selon DTU 51.2

Plinthes, accessoires et produits d'entretien
voir page 54 et 55



Idées déco

Il se plie à toutes vos envies, vive le lambris ! On croyait le connaître et voici qu'on le redécouvre, original et étonnant dans des tons différents, plus naturel que jamais par la richesse de la matière et des aspects. Entre tradition et innovation, il reste facile à intégrer surtout si on connaît les astuces qu'il se plait à murmurer...


Le choix déco

Vous aimez les ambiances romantiques ou rétros ? Choisissez des lames claires tendrement cernées. Amateur de tempêtes, composez une atmosphère bord de mer grâce à des nuances aquatiques, bleu clair, vert grisé... Que diriez-vous d'un décor scandinave ou bien façon chalet de montagne avec du pin ou du sapin, dans une teinte naturelle légèrement noueuse ? Quant aux lames larges à l'aspect brut de sciage, elles offrent beaucoup d'opportunités. On peut créer par exemple un décor naturel contemporain avec du mobilier sobre et dépouillé ou au contraire, cultiver le campagnard rustique : vieux objets chinés, bohème et souvenirs du passé. Enfin dans tous les cas, n'étouffez pas votre pièce surtout si déjà elle est trop petite ! Evitez d'habiller à la fois murs et plafonds avec des lambris même très jolis...



Les astuces

L'îlot habillé : une idée déco originale qui permet d'utiliser du lambris pour créer une animation (bar, séparation).

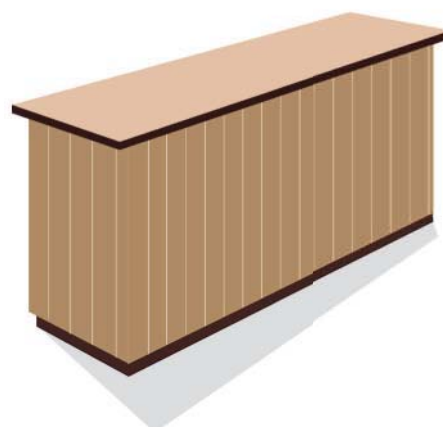

Les différents types de lambris

Les lambris en bois

Le plus souvent en pin et sapin, ce sont les plus courants.

A chaque produit une ambiance particulière : les lames aspect brut de sciage donne un aspect naturel des plus tendances tandis que les lames rabotées lisses, vernies ou couleurs, offrent un aspect régulier plus "classique".

Les lames teintées et vernies finies en usines ont l'avantage d'être faciles à entretenir mais ne peuvent pas être modifiées dans leur aspect.

Pour personnaliser votre décoration, il existe des produits aspect brut de sciage préfini avec traitement spécial pour recevoir une peinture ou lasure ou encore le laisser tel quel.

Les lambris revêtus papier mélaminé

Ils sont composés d'un simple décor collé sur un panneau de bois reconstitué (MDF).


Ce type de lambris est facile d'entretien et résistant aux UV.

Les lambris en PVC


Ils peuvent être utilisés dans les pièces humides, la salle de bains par exemple. Ils offrent une large palette de couleurs, d'imitation de texture naturelle (bois, marbre...).

Les profils déco


Le profil languette décalée permet de fixer très facilement les lambris par simple agrafage.

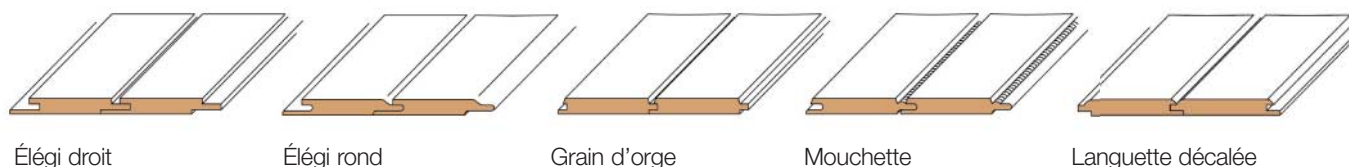


Les différents types de poses

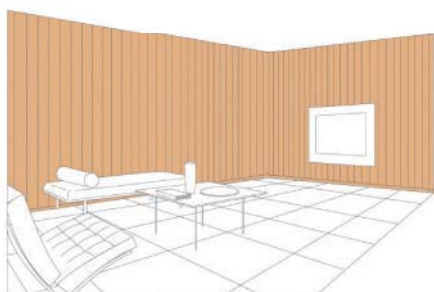


Visuellement la pose verticale donne une impression de hauteur. Il est préférable de la réserver aux grandes pièces.

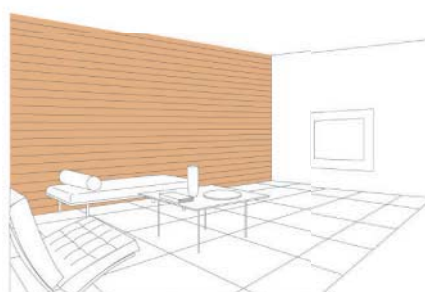


Appliqués sur un seul mur, les lambris soulignent le volume de la pièce tout en apportant une touche déco contemporaine.

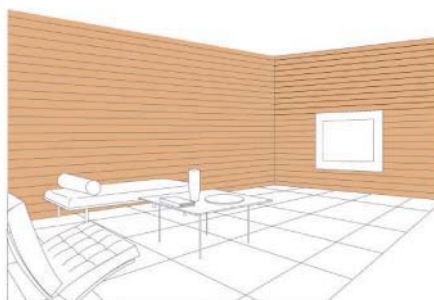

A l'horizontal, les lames donnent une impression de profondeur et les murs semblent alors moins hauts, ce qui convient aux petites pièces, dont on agrandit visuellement le volume.

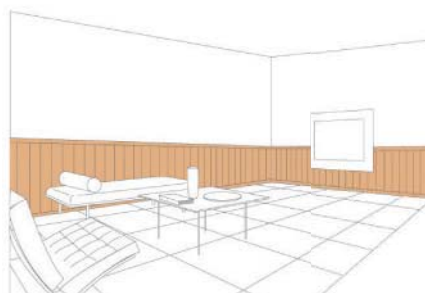

Dans les petits espaces ou les couloirs, la pose verticale est idéale en partie basse des murs, c'est-à-dire en soubassement, sans dépasser 80 à 90 cm de haut ou un tiers de la hauteur totale, pour éviter une impression d'écrasement.

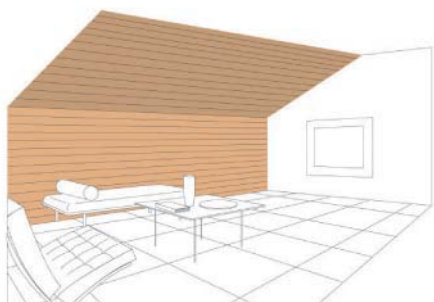

Pour les combles et les rampants de toiture, la pose horizontale est préférable pour augmenter visuellement le volume.



Châtaignier Clair

Les lambris massifs

Châtaignier



Verni Naturel

Pin des Landes

Verni

60 largeur
mm



Châtaignier clair

1375363



Profil grain d'orge - Languette décalée

2500 x 60 x 9,5 mm

le m² : **28,66 € HT / 34,30 € TTC**

colis s.u. = 1,800 m² : 51,58 € HT / 61,70 € TTC

Verni naturel

90 largeur
mm

Verni naturel 2 faces

Profil grain d'orge

Languette décalée



2000 x 90 x 10 mm



Rustique

1773010

le m² : **14,97 € HT**

17,90 € TTC

colis s.u. = 1,800 m² : 26,94 € HT

32,22 € TTC



Sans nœud (SN)

1780140

le m² : **19,36 € HT**

23,10 € TTC

colis s.u. = 1,800 m² : 34,84 € HT

41,67 € TTC



Verni Blanc



Verni Naturel


Les lambris massifs Sapin du Nord

Verni

90 largeur
mm

Profil grain d'orge

Languette décalée



Sapin du Nord Blanc



Verni Naturel

1780064

2350 x 90 x 9,5 mm.

le m² : **17,85 € HT**

21,40 € TTC

colis s.u. = 2,270 m² : 40,53 € HT

48,47 € TTC



Verni Blanc

1689453

2350 x 90 x 9,5 mm.

le m² : **18,71 € HT**

22,40 € TTC

colis s.u. = 2,270 m² : 42,47 € HT

50,79 € TTC

LE +

Lambris
lame large
avec vernis
garanti 10 ans

Verni naturel

135 largeur
mm

Profil élégant rond

Languette décalée



Sapin du Nord Blanc

1689462

2350 x 135 x 12,5 mm

le m² : **24,29 € HT / 29,00 € TTC**

colis s.u. = 1,590 m² : 38,62 € HT

46,19 € TTC



Sapin du Nord Rouge

1375327

2350 x 135 x 12,5 mm

le m² : **24,51 € HT / 29,30 € TTC**

colis s.u. = 1,590 m² : 38,97 € HT

46,61 € TTC



Pose clipsée,
agrafée ou clouée.



Les lambris massifs

Pin des Landes

Verni mat blanc



Sapin du Nord

Verni mat blanc

LE +

Finition mat
très tendance
choix sans
nœud

90 mm largeur

Verni 2 faces finition mat

Aboutage à plat - Profil grain d'orge
Languette décalée



2500 x 90 x 10 mm

le m² : **25,75 € HT / 30,80 € TTC**

colis s.u. = 1,800 m² : 46,35 € HT / 55,44 € TTC



Blanc - 1772977



Vert pistache - 1772979



Abricot - 1772980



Gris fusain - 1772978



4 accessoires disponibles
pour le Blanc + pots de teintes
pour les retouches, voir page 57

LE +

Lambris
lame large
avec vernis
garanti 10 ans

135 mm largeur

Verni 2 faces finition mat

1380448
Profil élégant rond
Languette décalée



2350 x 135 x 12,5 mm

le m² : **27,02 € HT / 32,30 € TTC**

colis s.u. = 1,590 m² : 42,96 € HT / 51,38 € TTC



Blanc



Pose clipsée,
agrafée ou clouée.



Les lambris massifs

Pin des Landes

Brossé Cashmere

Brossé

LE +

Choix sans noeud.

90^{largeur} mm

Verni

Aboutage entures - Profil grain d'orge
Languette décalée



2500 x 90 x 10 mm

le m² : **24,16 € HT / 28,90 € TTC**

colis = 1,800 m² : 43,49 € HT / 52,02 € TTC



Pose clipsée,
agrafée ou clouée.



Cashmere
1772973



Dune
1772976



Fjord
1772975



4 accessoires disponibles
pour le Blanc + pots de teintes
pour les retouches, voir page 57



Brossé blanc

Les lambris massifs Sapin du Nord


135 mm largeur

Brossé

LE +
Verni garanti 10 ans.

Verni

Profil élégant rond
Languette décalée



2350 x 135 x 12,5 mm

le m² : **27,02 € HT / 32,30 € TTC**

colis = 1,59 m² : 42,96 € HT / 51,38 € TTC



Pose clipsée,
agrafée ou clouée.



Naturel
1780136



Blanc
1780137



Ivoire
1780138



4 accessoires disponibles
pour le Blanc + pots de teintes
pour les retouches, voir page 57



Sienna

135 mm largeur

Aspect brut de sciage

LE +

Classement feu M3.
Épaisseur 18 mm.

Lame large

Teinté, ciré
Profil élégant



2400 x 135 x 18 mm

le m² : **26,51 € HT / 31,70 € TTC**

colis s.u. = 1,620 m² : 42,94 € HT / 51,35 € TTC



Neige
1772981



Tilleul
1773004



Sienna
1772999



Cendre
1772986



Glacier
1773007



Vanille
1773000


Neige : Existe en
2000 x 95 x 10 mm
1380466

le m² : **21,66 € HT**
25,90 € TTC

colis s.u. = 1,900 m² :
41,15 € HT / 49,21 € TTC

Priorité PRIX

Accessoires de pose assortis disponibles page 57



Carrelet



Profil asymétrique



Pose clipsée,
agrafée ou clouée.



Pots de teintes
pour les retouches,
voir page 57





Les lambris massifs Sapin du Nord

Aspect brut de sciage

135 mm largeur

LE +

Vernis de finition
garanti 10 ans.

Lame large
Teinté, verni 2 faces.

Profil élégant - Languette décalée



2350 x 135 x 13 mm

le m² : **27,02 € HT / 32,30 € TTC**

colis s.u. = 1,590 m² : 42,96 € HT / 51,38 € TTC



Sable d'Olonne

1505838



Blanc Belle-île

1505711



Gris Lorient

1505712



Saint-Raphaël

1619490



Antibes

1689466



Pose clipsée,
agrafée ou clouée.



Pots de teintes
pour les retouches,
voir page 57



Les lambris massifs

Sapin du Nord

Préfini et Saint-Raphaël

Les lambris massifs



Pin des Landes

Blanc

Aspect brut de sciage

135 mm largeur

LE +

Personnalisable
en 1 seule couche



Préfini

Profil élégant - Languette décalée
1505714



Traitement spécial pour recevoir une peinture,
une lasure ou laisser tel quel.

2350 x 135 x 13 mm

le m² : **26,46 € HT / 31,60 € TTC**

colis s.u. = 1,590 m² : 42,07 € HT / 50,31 € TTC

195 mm largeur

LE +

Lame extra large
très tendance

Blanc

Lame extra large

Profil grain d'orge
1977023



2000 x 195 x 20 mm

le m² : **30,69 € HT / 36,70 € TTC**

colis s.u. = 1,560 m² : 47,87 € HT / 57,25 € TTC



Pots de teintes
pour les retouches,
voir page 57



Pose clipsée,
agrafée ou clouée.



Les lambris revêtus

Décor Tilleul Bleu

200 largeur **mm**

Décor papier mélaminé

LE +
Lavable et
résistant aux UV

Âme MDF composé
de fibres de bois
naturelles,
résistance accrue
au gonflement

Papier mélaminé
décor



Support MDF
Profil grain d'orge rond



2600 x 200 x 10 mm

le m² : **12,79 € HT / 15,30 € TTC**

colis = 2,600 m² : 33,26 € HT / 39,78 € TTC



Décor Érable Clair

1375391



Décor Frêne Blanc Structuré

1375389



Décor Tilleul bleu

1314152



Décor Tilleul vert

1314153



Pose clipsée

Accessoires de pose assortis
disponibles, voir page 57


Les lambris revêtus

Décor pin à nœuds
Profils de jonction non disponibles dans nos agences.

205 ^{largeur} mm

LE +

Lavable et
résistant aux UV



Décor Planche Blanchie



Décor Pin à Nœuds

1539626



Décor Pin Anglais

1539627



Décor Planche Blanchie

1539625

le m² : **14,38 € HT / 17,20 € TTC**
colis = 2,660 m² : 38,25 € HT / 45,75 € TTC

le m² : **13,29 € HT / 15,90 € TTC**
colis = 2,660 m² : 35,36 € HT / 42,29 € TTC

Priorité PRIX




Pose clouée,
agrafée ou vissée.

Accessoires de pose assortis
disponibles, voir page 57





Décor Blanc Laqué lisse

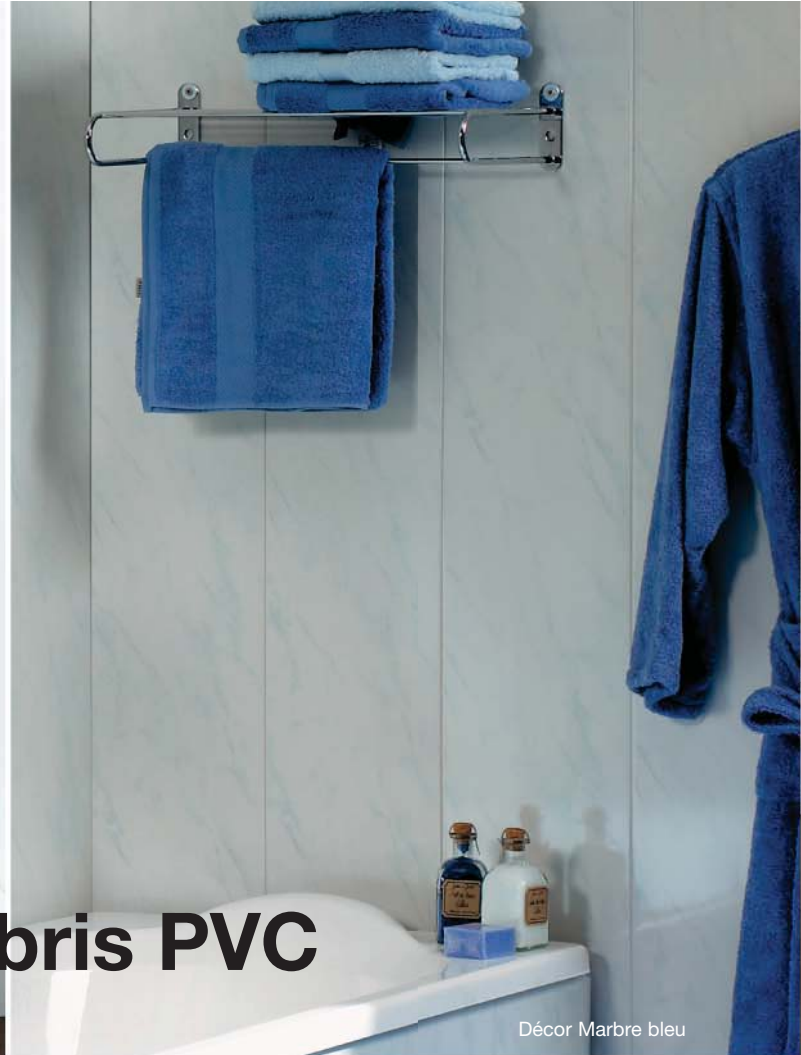

Décor Marbre bleu


Les lambris PVC

250 largeur **mm**

Décor Blanc Laqué Lisse



1375381
2700 x 250 x 10 mm
le m² : **8,86 € HT / 10,60 € TTC**
colis s.u. = 2,700 m² : 23,93 € HT / 28,62 € TTC



Décor Bois Blanc lisse

1375383
2700 x 250 x 10 mm
le m² : **9,62 € HT / 11,50 € TTC**
colis s.u. = 2,700 m² : 25,96 € HT / 31,05 € TTC

Priorité PRIX

Lambris PVC lisse marbré



2700 x 250 x 10 mm
le m² : **11,04 € HT / 13,20 € TTC**
colis s.u. = 2,700 m² : 29,80 € HT / 35,64 € TTC



Décor Marbre Bleu

1380496



Décor Marbre Vert

1380495

LE +

Classement feu M1
(Ininflammable)
et écologique

Pose clipsée
ou agrafée sur liteaux
ou collée sur support plan.

Accessoires de pose, voir page 57

Les lambris PVC

Décor bois foncé

LE +

1 profil
2 assemblages
pour Décors
Lavande et Ocre

167 ^{largeur} mm

LE +

Classement feu M1
(Ininflammable)
et écologique pour
Décors Lavande et Ocre



joint marqué



bord jointé

Lambris PVC cérusé



2600 x 167 x 10 mm



Décor Lavande

1314158



Décor Ocre

1314159



Décor Blanc structuré

1780135



Décor Bois foncé

1780134



Décor Bois clair

1780133

le m² : **12,46 € HT / 14,90 € TTC**

colis s.u. = 2,600 m² : 32,39 € HT / 38,74 € TTC

le m² : **13,80 € HT / 16,50 € TTC**

colis s.u. = 2,600 m² : 35,87 € HT / 42,90 € TTC

Pose clipsée
ou agrafée sur liteaux
ou collée sur support plan.

Accessoires de pose, voir page 57



Angle universel



Moulure plafond



Plinthe



Raccord universel



Profil de départ



Profil multifonction



Les terrasses bois

Pin Thermowood

Lames en pin



Pin

Traité autoclave classe IV
1 face striée, 1 face lisse
1375286
21 x 94 mm, longueur 2,40 m
L'unité : **4,17 € HT / 5,00 € TTC**



Pin-rouge

21 x 120 mm, longueur 3 m
1701739
L'unité : **7,52 € HT / 9,00 € TTC**

Pin-rouge de Scandinavie

1500150
27 x 145 mm, longueur 2,40 m
L'unité : **10,22 € HT / 12,20 € TTC**



Thermowood T2

1 face striée, 1 face lisse
1761577
26 x 118, longueur 2,40 m
L'unité : **10,79 € HT / 12,90 € TTC**
Traitement Thermowood D du bois

Fixation GRIFF'LAM

1761558

Système de fixation des lames de terrasse en résineux.
53,96 € HT / 64,50 € TTC le seau de 220 pièces
(cale de frappe fournie) - 220 pièces = 11 m²



Provenance : Europe

Les terrasses bois

Forexia Éléance brun exotique

Lames exotiques et composites



Ipé

Bois exotique imputrescible et stable
1966575
21 x 145 mm
Toute longueur de 2,10 à 3,60 m
1 face rainurée, 1 face lisse
le m² : **60,95 € HT / 72,90 € TTC**
Livraison selon longueurs disponibles



Lames composites FOREXIA ÉLÉGANCE

Brun Colorado
1752938
Brun Exotique
1963625
23 x 140 mm, longueur 3 m
L'unité : **28,20 € HT / 33,70 € TTC**

Clips Inox

1500005
Le sachet de 30 clips + vis :
18,74 € HT / 22,40 € TTC



Lames composites FIBERON

Gris argent
1761821
24 x 133 mm, longueur 2,74 m
L'unité : **25,29 € HT / 30,20 € TTC**


Clips Cobra

1964866
Le sachet de 90 clips = 4,5 m² :
41,72 € HT / 49,90 € TTC

Provenance Ipé : Brésil



Sous couche	Super Economique	Economique Plus	Confort	Confort Plus	Grand Confort
Nature et Dimensions	Mousse de polyéthylène 20 m x 1,00 m x 2 mm Rouleau 20 m²	Mousse de polyéthylène avec film débordant. 12,50 m. x 1,20 m x 2 mm Rouleau 15 m²	Mousse de polyoléfine avec film débordant 12 m x 1,00 m x 2 mm Rouleau 12 m²	Fibres de polyester Thermolées 15 m x 1,00 m x 3,5 mm Rouleau 15 m²	Mousse de polyuréthane agglomérée 10 m x 1,4 m x 4 mm Rouleau 14 m²
Affaiblissement acoustique	ΔL_w 15 dB	ΔL_w 18 dB	ΔL_w 18 dB	ΔL_w 21 dB en pose flottante ΔL_w 18 dB en pose collée	ΔL_w 20 dB
Pérennité du Confort acoustique	-	XX	XX	XXX	XXX
Pose flottante					
Pose collée	Non	Non	Non	Oui Massif épaisseur maxi. 15 mm Contrecollé épaisseur maxi. 20 mm	Non
Pose sur Sol chauffant	Non	Non		Non	Non
Résistance Thermique		R = 0,052 m² °K/W	R = 0,059 m² °K/W	R = 0,139 m² °K/W	R = 0,117 m² °K/W
Avantages	- Economique - Faible épaisseur : facilite l'application en réhabilitation	- Idéal pour la rénovation quand il y a un manque de hauteur - Film intégré et débordant : freine les remontées éventuelles d'humidité. - Conforme à la Réglementation Acoustique 2000	- Faible épaisseur : idéal pour la rénovation - Garde ses performances dans le temps - Idéal pour le chauffage par le sol - Pose facile et rapide en une seule opération au lieu de deux : - mousse pour l'acoustique - film débordant pour l'humidité - Absorbe les petites aspérités - Film intégré et débordant : freine les remontées éventuelles d'humidité. - Insensible au vieillissement et à l'humidité - Résiste aux moisissures et aux insectes - Conforme à la Réglementation Acoustique 2000 et aux DTU	- Bon rapport qualité/prix - Idéal pour les pièces de vie à usage intensif (chambre, salle à manger, couloir...) - Garde ses performances dans le temps - Produit polyvalent : pose collée ou flottante - Très bonne résistance à la compression et au déchirement - Très bonne tenue dimensionnelle - Très bon isolant acoustique - Bon complément d'isolation thermique - Produit non allergique - Produit écologique constitué à plus de 85% de recyclage - Améliore le confort de marche - Conforme à la Réglementation Acoustique 2000 et aux DTU	- Durabilité de la performance acoustique - Limite la réverbération du bruit dans la pièce (effet tambour) - Bon complément d'isolation thermique - Améliore considérablement le confort de marche - Absorbe les petites aspérités du support et évite les préparations onéreuses des sols - Conforme à la Réglementation Acoustique 2000 et aux DTU - Facilité de mise en œuvre
Prix rouleau HT	12,86 €	26,52 €	33,44 €	48,79 €	68,30 €
Prix rouleau TTC	15,40 €	31,70 €	40,00 €	58,30 €	81,70 €
Code	1426383	1502693	1692949	1502687	1170721



Sous couche	Dalle Stepsorel	Dalle Phaltex 5	Joint sous Plinthe	Noviband	Film polyéthylène
Nature et Dimensions	Sous couche acoustique naturelle 100 % fibres de bois Epaisseur 7 mm Format 850 x 590 mm 20 dalles / paquet = 10,03 m² 22,14 kg / paquet	Sous couche acoustique fibres de bois renforcée en bitume sec Epaisseur 5 mm Format 1200 x 600 mm 14 dalles / paquet = 10,08 m² 15 kg / paquet	Mousse de polyoléfine adhésive 8 mm x 3 mm Rouleau de 20 m	Mousse de polyoléfine adhésive 5 cm x 3 mm Rouleau de 30 m	Mousse de polyoléfine adhésive 5 cm x 3 mm Rouleau de 30 m
Affaiblissement acoustique	ΔL_w = 18 dB	ΔL_w = 18 dB	Désolidarisation des plinthes du parquet ou stratifié	Désolidarisation des plinthes du parquet ou stratifié	-
Pérennité du Confort acoustique	Sous couche incompressible selon DTU 51-3 Confort durable	Sous couche incompressible selon DTU 51-3 Confort durable	-	-	-
Pose flottante			-	-	-
Pose collée	Non	Non	-	-	-
Pose sur Sol chauffant	Non	Oui si R parquet < 0.15 m² K/W	-	-	-
Résistance Thermique	R = 0,12 m² K/W	R = 0,09 m² K/W	-	-	-
Avantages	- Sous couche mince pour parquet, revêtement de sol stratifié et moquette. - Produit 100% Naturel - Isolation acoustique performante et durable - Pose facile en dalles rigides	- Sous couche mince pour parquet, revêtement de sol stratifié. - Pose en milieu sec et humide. - Isolation acoustique performante et durable - Facile en dalles rigides	Désolidarisation des plinthes du revêtement de sol pour éviter les ponts phoniques et la transmission des bruits.	- Bande résiliente antivibril pour la désolidarisation des : solives, lambourdes, cloisons sèche et humide, canalisations, huisseries... - Utilisation en milieu sec et humide. - Adhésive une face sans protecteur et sur l'autre face un film qui facilite le glissement.	- Permet d'éviter les remontées d'humidité. - Obligatoire avant la pose d'un revêtement se sol stratifié.
Prix HT	29,26 €	41,81 €	1,71 €	7,89 €	17,98 €
Prix TTC	35,00 € - Paquet de 20 dalles	50,00 € - Paquet de 14 dalles	2,10 € - Rouleau	9,40 € - Rouleau	21,50 € - Rouleau
Code	1619514	1696986	1314266	1692950	1585383



	Agoparquet MS		Agoparquet PU		Agoparquet MS Cordon Noir	Agoparquet flottant	Mastirex II
	Collage en plein				Collage en cordon	Collage rainure & languette	Collage de plinthes
Destination	Collage pour tous types de parquets jusqu'à 23 mm d'épaisseur, toutes essences, tous supports		Collage pour tous types de parquets		Collage de tous types de parquets jusqu'à 23 mm d'épaisseur. Jointoiement pour la finition type pont de bateau	Collage pour parquets flottants	Collage de plinthes
Nature	Colle MS Polymère mono composant - Sans solvant		Colle Polyuréthane mono composant		Colle MS polymère Sans solvant	Vinylque D3	Mastic solvanté
Avantages	SACHE : mise en œuvre facile. Tous parquets, toutes dimensions, idéal pour pièces humides, collage élastique - souple, confort acoustique (PV CTBA), sans solvant (EC1) sans isocyanate et sans eau.		SACHE : mise en œuvre facile. Adapté aux bois exotiques		Sans solvant, sans eau, sans isocyanate, convient sur sols chauffants, très haute résistance à l'humidité/chaleur	Prise rapide, biberon facilitant la prise en main	Tous matériaux, faible odeur
Consommation	700 - 1000 g/m²		700 - 1000 g/m²		1 ML / dia 6 mm	120 g pour 20 ML	1 ML / dia 5 mm
Présentation	Sache 7 Kg	3 Saches 7 Kg	Sache 7 Kg	3 Saches 7 Kg	Cartouche 290 ml	Biberon 500 g	Cartouche 310 ml
Prix HT	63,46 €	156,35 €	67,39 €	151,34 €	8,78 €	4,60 €	3,19 €
Prix TTC	75,90 €	187,00 €	80,60 €	181,00 €	10,50 €	5,51 €	3,81 €
Code	1695819	1799192	1315131	1697287	1352532	1293068	1799182

Produits complémentaires



Solvant AK - Boîte 1L : solvant cétonique pour nettoyer, décaper les surfaces et les outils.

Code : 1365918 - La boîte : **5,37 € HT / 6,42 € TTC**

Séchage rapide.



Nadentape - Rouleau 55 M : fond de joint en rouleau pour l'étanchéité entre les lames de parquet. Spécial joint pont de bateau.

Code : 1365917 - Le rouleau : **10,12 € HT / 12,10 € TTC**

Conserve la capacité de mouvement latéral au joint.

Outillage

Parquet à clouer

**Pointe tête plate**

La boîte de 5 kg - Acier clair

Dimensions : 2.2 x 40 mm

Code : 1009156

Dimensions : 2.4 x 50 mm

Code 1009158

**Pointe tête d'homme**

La boîte de 5 kg

Dimensions : 2.2 x 45 mm

Code : 1227951

Parquet à coller

**Peigne à colle**

Dents en V 180 mm

4 x 4 mm

Code : 1421916

la pièce : **2,61 € HT**

3,12 € TTC

Sol stratifié

**Guillotine « Straticut »**

Guillotine coupe sol stratifié avec sous-couche
largeur de coupe maxi : 210 mm - Coupe à 90°
Épaisseur de coupe maxi : 10 mm

Code : 1642367

la pièce : **184,78 € HT / 221,00 € TTC**

Parquet

**Set de pose de parquet « Tak Tik »**

Comprenant 1 bloc de frappes, des cales de dilatation et 1 tire-lame.

Code : 1544088

le set : **11,87 € HT / 14,20 € TTC**

Lambris

**Clip à lambris**

Clip pour lambris bois
Acier galvanisé

250 pièces

Rainure 3 mm

Code : 1746779

la pièce : **4,17 € HT**

4,98 € TTC


HARMONY



Seuil "2 en 1"

- A fixation mécanique invisible
- Différence de niveaux ou jonction tous revêtements de sols
- Finition : Ton bois, Alu anodisé, Laiton

Parquets stratifiés

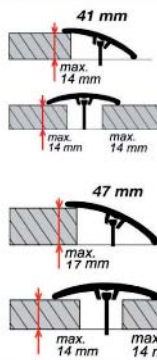

Seuils 41 mm		93 cm	270 cm
alu strié naturel	l'unité	8,02 € HT / 9,60 € TTC	23,87 € HT / 28,50 € TTC
alu strié or	l'unité	8,02 € HT / 9,60 € TTC	23,87 € HT / 28,50 € TTC
alu strié titium	l'unité	8,02 € HT / 9,60 € TTC	23,87 € HT / 28,50 € TTC
alu décors bois	l'unité	13,91 € HT / 16,60 € TTC	35,48 € HT / 42,40 € TTC

Seuils 47 mm		93 cm	270 cm
alu naturel	l'unité	9,77 € HT / 11,70 € TTC	23,87 € HT / 28,50 € TTC
alu or	l'unité	9,77 € HT / 11,70 € TTC	23,87 € HT / 28,50 € TTC
alu décors bois	l'unité	17,69 € HT / 21,20 € TTC	41,93 € HT / 50,10 € TTC


TECNIS



Seuil "2 en 1"

- A fixation vissée
- Différence de niveaux ou jonction tous revêtements de sols
- Finition : Alu anodisée striée, Aluminium naturel, Or


Parquets



		93 cm	270 cm
alu strié naturel	l'unité	16,77 € HT / 20,10 € TTC	43,77 € HT / 52,30 € TTC
alu strié or	l'unité	16,77 € HT / 20,10 € TTC	43,77 € HT / 52,30 € TTC
alu strié titium	l'unité	16,77 € HT / 20,10 € TTC	43,77 € HT / 52,30 € TTC

		93 cm	270 cm
alu naturel	l'unité	20,83 € HT / 24,90 € TTC	49,39 € HT / 59,10 € TTC
alu strié or	l'unité	20,83 € HT / 24,90 € TTC	49,39 € HT / 59,10 € TTC
alu décors titium	l'unité	20,83 € HT / 24,90 € TTC	49,39 € HT / 59,10 € TTC


TECNIS TRIO



Seuil "3 en 1"

- Seuil MDF / HDF placage bois naturel

Parquets



		93 cm
Chêne blanchi	l'unité	18,48 € HT / 22,00 € TTC
Chêne naturel	l'unité	18,48 € HT / 22,00 € TTC
Chêne fumé	l'unité	18,48 € HT / 22,00 € TTC
Chêne foncé	l'unité	18,48 € HT / 22,00 € TTC
Hêtre clair	l'unité	18,48 € HT / 22,00 € TTC


PRESTO



Seuils adhésifs

- Finition entre deux revêtements lisses de même épaisseur
- Aluminium ton bois
- Laiton et inox


Stratifiés / Parquets



Seuils extra-plat		93 cm
Inox	l'unité	3,87 € HT / 4,60 € TTC
Laiton	l'unité	6,36 € HT / 7,60 € TTC

Seuils extra-plat		93 cm
Décors bois	l'unité	8,76 € HT / 10,50 € TTC

TECNIS

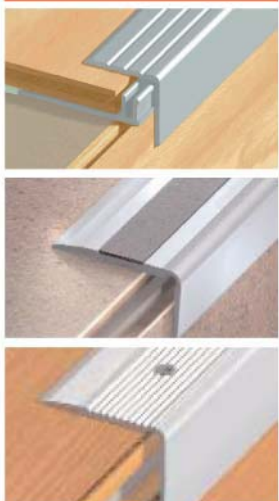

Nez de marche adaptable

- Fixation sur socle par adhésif


Nez de marche à visser avec antidérapant

- Nez en aluminium
- Antidérapant carborundum
- Usage intérieur


Nez de marche strié antidérapant à visser

- Trafic élevé
- Intérieur et extérieur

Adaptable




Socle + nez de marche		110 cm
Or	l'unité	16,49 € HT / 19,70 € TTC
Nat	l'unité	16,49 € HT / 19,70 € TTC
Titium	l'unité	16,49 € HT / 19,70 € TTC



Socle pour nez de marche 270 cm	
7 à 12 mm	9,77 € HT / 11,70 € TTC
12 à 15 mm	11,25 € HT / 13,50 € TTC

Nez de marche en 270 cm	
Or	22,58 € HT / 27,00 € TTC
Nat	22,58 € HT / 27,00 € TTC

A visser




Nez de marche à visser antidérapant		300 cm
Alu Nat	l'unité	60,27 € HT / 72,10 € TTC

Vis non fournies

Nez de marche à visser		300 cm
Alu Nat	l'unité	44,78 € HT / 53,60 € TTC

Vis non fournies

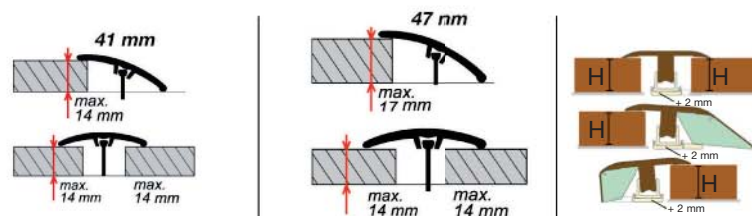


LES FINITIONS STRATIFIÉES ET PARQUETS			Harmony	Harmony	Harmony	Harmony	Tecnis Trio
Dimensions (mm / cm)			41 / 93	41 / 270	47 / 93	47 / 270	45 / 93
Particularités			0 à 14 mm	0 à 14 mm	0 à 17 mm	0 à 17 mm	11 à 16 mm
Code Sol	Décor / Essences	Ep. en mm	Code article	Code article	Code article	Code article	Code article
REVETEMENTS DE SOL STRATIFIÉ							
1786208	Prima Hêtre clair	6	1978359	1425827			
1786200	Prima Chêne français	6	1978358				
1505683	Classic Hêtre naturel	7	1095640	1978367			
1395771	Classic Chêne campagne	7	1095632	1229315			
1696946	Classic Chêne rustique brossé	7	1970708				
1696953	Classic Hêtre rustique brossé	7	1978359	1425827			
1395777	Classic Cerisier	7	1507410	1507413			
1395776	Classic Erable	7	1978363	1425823			
1395778	Classic Merbau	7	1978362				
1696129	Comby silence Hêtre naturel brossé	8	1978359	1425827			
1696121	Comby silence Chêne brossé	8	1095632	1978368			
1974772	Comby silence Chêne d'Orléans cérusé	8	1970710				
1974776	Master silence Chêne Oxford rustique brossé	9	1970711				
1974777	Master silence Hêtre rustique brossé	9	1351496				
1974774	Master silence Noyer	9	1970713				
1505678	Master silence Merbau lamellé	9	1425813				
1696135	Master silence Wengé	9	1696118				
PARQUETS CONTRECOLLES							
1973771	Trieste Chêne 3 frises	10	1095632	1229315	1978370	1978375	1780132
1973775	Trieste Hêtre 3 frises	10	1351495		1427399		1780130
1884814	Trieste Chêne verni mat 3 frises	15			1978370	1978375	1780132
1884818	Trieste Jatoba verni mat 3 frises	15			1470418		
1884783	Trieste Chêne Espresso verni mat 3 frises	15					1940639
1724405	Bilbao Chêne Linnea 2 frises	7	1970714				
1505720	Bilbao Hêtre Nat 2 frises	10	1351495		1427399		1780130
1505717	Bilbao Chêne Fumé 2 frises	10	1970714		1507418		1820948
1780139	Bilbao Doussié 2 frises	14			1427398		
1505724	Bilbao Chêne Bianchi Brosse 2 frises	14			1507417		1820940
1505725	Bilbao Chêne Fumé Brosse 2 frises	14			1507418		1820948
1758074	Bilbao Chêne Navarra 2 frises	15			1978370	1978375	1780132
1505719	Bilbao Chêne Nat Brosse 2 frises	10	1095632	1229315	1978370	1978375	
1975547	Murano chêne bianchi Brosse lame large	15			1507417		1820940
1851557	Murano Chêne lame extra large	15			1978370	1978375	1780132
1851488	Murano Chêne lame large	15			1978370	1978375	1780132
PARQUETS MASSIFS							
-	Gamme de parquet teck	10 et 15					
1608095	Chêne Massif Torino Verni mat 14x120	14			1095637	1229316	1780132
1505674	Chêne Massif Torino Huilé 14x90	14			1095637	1229316	1780132
1608093	Chêne Massif Torino Verni mat 14x90	14			1095637	1229316	1780132
1974714	Teck Verni 10x70	10			1427398		
1736133	Chêne Bodega	15			1970715		
1692639	Bambou Massif Verni nat horiz	15					
1692641	Bambou Massif Verni nat carbo/chant 15mm	15					

LES FINITIONS ALUMINIUM ANODISÉ POUR TOUS PARQUETS ET REVETEMENTS DE SOLS

Seuils «2 en 1» Harmony à fixation invisible

Aluminium anodisé	Naturel	1425797	1425818	1427401	1229337	
	Or	1425799	1425826	1427402	1229343	
	Titium	1427366	1425828			



Tecnis	Tecnis	Tecnis	Tecnis
48/93	48/270	51 / 93	51 / 270
14 à 23 mm	14 à 23 mm	0 à 20 mm	0 à 20 mm
Code article	Code article	Code article	Code article

Seuils fixation à vis Tecnis

Aluminium anodisé	Naturel	1425873	1978379	1425893	1425906
	Or	1425880	1425886	1425903	1425914
	Titium	1425884	1425891	1425905	1425915


Un parquet ne doit jamais être mouillé, ni nettoyé à grande eau ; n'utiliser que du matériel non ruisselant et soigneusement essoré. Quelle que soit sa finition (vitrificateur, huile ou cire), ne jamais la laisser se dégrader : la rénovation serait plus fréquente et plus coûteuse. L'entretien régulier d'un parquet est un gage de sa pérennité et de l'agrément du cadre de vie.



	Prim'huile primaire avant huilage		Huile pour parquet		Huile - Cire	Huile pour parquet Spéciale entretien	Savon naturel des parquets huilés	Vernis bois - Gel cire
Action	Recommandé avant huile pour parquet		Traitement naturel des parquets et boiseries		Traitement naturel des parquets et boiseries	Entretien rationnel des parquets huilés	Spécial nettoyage courant et entretien	Finition et embellissement des boiseries et menuiseries intérieures
Utilisation	Prêt à l'emploi		Prêt à l'emploi		Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Concentré à diluer	Prêt à l'emploi. Nouvelle formule sans odeur.
Particularité	"Neutralise" le caractère gras ou anti-siccatif des bois exotiques		Imprégnation à régénération facile. Hydrofuge et anti-poussière		Imprégnation ciree à lustrage et entretien aisés. Aspect décoratif exceptionnel (12 nuances)	Entretien rapide pour tous parquets et planchers huilés, y compris les parquets pré-huilés en usine.	Origine 100% végétale. Emploi simple. Odeur agréable.	Véritable gel "thixo total". Évite coulures et projections. Remarquable aspect du bois ciré. Ecolabel européen.
Applications	Recommandé sur toute essence de bois : bois exotiques, bois gras, parquets traditionnels, parquets "pont-de-bateau", parquets et planchers en pin, escaliers, boiseries, etc.		Recommandée sur tout parquet traditionnel, exotiques, pin, escaliers, boiseries, planchers, etc. Huilage idéal pour parquets soumis à trafic intense.		Recommandée sur tous parquets traditionnels (chêne, châtaignier, etc.), bois exotiques, parquets et planchers en pin, escaliers, boiseries, planchers, etc. Huilage idéal et décoratif pour parquets à usage domestique.	Recommandée pour le nettoyage de tous parquets et planchers huilés, y compris les parquets pré-huilés en usine.	Recommandé pour le nettoyage de tous parquets et planchers huilés, y compris les parquets pré-huilés en usine.	Recommandé sur toutes les essences de bois : bois feuillus européens (chêne, châtaignier, hêtre, etc.), bois exotiques, bois gras, bois résineux (pin, sapin, etc.), panneaux (contreplaqué, aggloméré, médium, etc.)
Séchage à 20°C, conditions normales	+ 30 mn		+ 4 h entre couches		+ 6 h entre couches	+ 1 h	Quelques minutes	2 h environ
Rendement	+ 10 m²/litre par couche		Imprégnation initiale : 15 à 25 m²/litre, par couche selon porosité		Imprégnation initiale : 20 à 25 m²/litre, par couche selon porosité	+ 25 à 30 m²/litre par couche	400 à 500 m²/litre par litre	+ 10 à 12 m²/litre par couche
Présentation	Boîte 1L	Seau 2,5L	Boîte 1L	Bidon 5L	Bidon 1L	Vaporisateur main 0,5L	Flacon 1L	Boîte 1L
Prix HT	16,47 €	39,13 €	16,47 €	71,91 €	30,01 €	13,71 €	19,65 €	16,55 €
Prix TTC	19,70 €	46,80 €	19,70 €	86,00 €	35,90 €	16,40 €	23,50 €	19,80 €
Code	1422753	1422752	1302916	1302917	Naturel 1422609 Chêne clair 1422610 Chêne doré 1422612 Chêne fumé 1422613	1422603	1422607	Incolore 1302878 Chêne clair 1302879 Chêne doré 1302880



	Fond dur Préplast		Océanic® Vitrificateur parquet		Métamat®	Protecteur	Nettoyant sols stratifiés
Action	Prépare idéalement le bois avant toute vitrification (traditionnelle ou Aqua) et avant cire ou encaustique		Protège durablement les parquets de toutes, essences. Vitrificateur hautes performances, sans odeur		Protège et rénove l'aspect mat des parquets vitrifiés	Nettoie et entretient tous les parquets vitrifiés	Entretien des sols stratifiés
Utilisation	Prêt à l'emploi		Prêt à l'emploi		Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Concentré à diluer
Particularité	Préserve le naturel du bois (limite les réactions colorées de certaines finitions sur bois résineux). Recouvrable en 30 mn. Optimise l'accrochage des vitrificateurs sur bois gras et vieux parquets.		Formule Aqua-polyuréthane Sans mélange : application facile. Respecte la teinte naturelle du bois Haute résistance Ne glisse pas		Métallisant mat Ne glisse pas Sans odeur	Préserve l'aspect d'origine Sans odeur	Ne laisse pas de traces Rinçage inutile Neutre, sans odeur
Applications	Recommandé sur toutes les essences de bois : bois exotiques, bois gras, parquets et planchers en pin, pitchpin ou mélèze, parquets traditionnels (chêne, châtaignier, etc.), parquets "pont-de-bateau", escaliers, boiseries, planchers, etc.		Recommandé sur toutes les essences de bois : parquets traditionnels (chêne, châtaignier, etc.), parquets et planchers en pin, pitchpin ou mélèze, bois exotiques, bois gras, parquets "pont-de-bateau", escaliers, boiseries, etc.		Recommandé pour la protection, la rénovation et l'entretien des parquets vitrifiés mats ou "aspect bois brut". Apporte un aspect plus mat aux sols trop brillants. Idéal sur parquets vitrifiés mats soumis à trafic intense.	Idéal pour la maintenance par balayage humide de tous les parquets vitrifiés, protégés (ou non) avec le MÉTAMAT®.	Recommandé pour l'entretien de tous sols stratifiés ou mélaminés.
Séchage à 20°C, conditions normales	+ 30 mn		+ 2 h entre couches		+ 45 mn	Quelques minutes	Quelques minutes
Rendement	+ 10 m²/litre par couche		+ 10 à 12 m²/litre par couche		+ 40 m²/litre par couche	+ 150 à 400 m²/litre par couche	+ 150 à 400 m²/litre par couche
Présentation	Boîte 1L	Bidon 5L	Boîte 1L	Seau 5L	Flacon 1L	Flacon 1L	Flacon 1L
Prix HT	13,13 €	58,28 €	19,90 €	89,46 €	15,30 €	11,37 €	9,45 €
Prix TTC	15,70 €	69,70 €	23,80 €	107,00 €	18,30 €	13,60 €	11,30 €
Code	1302914	1302915	Bois brut 1422559 Satiné 1422562	1422553 1312856	1505773	1505661	1422598

Plinthes et lame creuse plaquées bois verni		KS 80	SEG 100	HKL 22 x 22	Parquets contrecollés
					
Section		80 x 16 mm en 2,50 ml	95 x 15 mm en 2,50 ml	22 x 22 mm en 2,50 ml	
Profil		Plinthe sans doucine	Plinthe avec doucine	Lame creuse	
Essences		Code	Code	Code	
Pose		A coller ou à clipser Clipstar : 1977994	A coller ou à clipser Clipstar : 1977994	A coller	
	Chêne	1978584	1978589	1978592	Chêne Trieste Chêne Navarra Chêne Linnea
	Chêne Européen	1978580	1978587	1978592	Chêne naturel brossé Bilbao Chêne naturel Murano
	Chêne fumé	1978578	1978586	1978590	Chêne fumé Bilbao Chêne fumé brossé Bilbao
	Chêne blanc	1507424	-	-	Chêne blanchi Bilbao Chêne blanchi Murano
	Chêne Espresso	1977863	-	-	Chêne Espresso Trieste
	Hêtre Clair	1978579	-	1978591	Hêtre naturel Bilbao
	Hêtre	1978583	1978588	-	Hêtre Trieste
	Erable	1978581	-	-	Erable naturel Bilbao
	Jatoba	1978582	-	-	Jatoba Bilbao Jatoba Trieste
	Doussié	1978585	-	-	Doussié Bilbao
HT l'unité		9,95 €	12,04 €	5,18 €	
TTC l'unité		11,90 €	14,40 €	6,20 €	

Clipstar (1977994) : système de fixation par clips simple et rapide. Boîte de 50 clips : **7,94 € HT / 9,50 € TTC**



Exotique et Bambou		
Plinthes	Teck brut	Bambou
Section	90 x 15 mm en 1,80 m	90 x 15 mm en 2 m
Profil	abouté arrondie	arrondie
Parquet massif	Code	Code
Teck	1426416	
Bambou verni naturel		1692643
Bambou verni carbonisé		1692649
Unité de vente	Pièce	Pièce
HT l'unité	12,96 €	11,62 €
TTC l'unité	15,50 €	13,90 €

Chêne		
Plinthes	Chêne brut	Chêne Vieilli
Section	68 x 9 mm en 2,40 m	70 x 18 mm en 2,20 m
Profil	arrondie rainée bout	abouté arrondie
Parquet massif	Code	Code
Chêne Torino	1155645	
Chêne Bodega		1786296
Unité de vente	Pièce	Pièce
HT l'unité	9,64 €	23,16 €
TTC l'unité	11,50 €	27,70 €

Pin						
Plinthes	Pin brossé	Pin brut SN		Pin brut PN	Pin verni naturel	Pin cérusé blanc
Section	80 x 15 mm en 2,40 m	67 x 9 mm en 2 m	97 x 9 mm en 2 m	67 x 9 mm en 2 m	80 x 15 mm en 2,40 m	80 x 15 mm en 2,40 m
Profil		arrondie rainée bout	arrondie rainée bout	arrondie rainée bout	arrondie	arrondie
Parquet massif	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Pin brut SN		1155572	1155574			
Pin brut rustique				1155580		
Pin verni naturel					1380535	
Pin verni nacré blanc						1380536
Pin brossé chocolat	1780128					
Pin brossé blanc	1780129					
Unité de vente	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
HT l'unité	14,29 €	5,60 €	7,61 €	4,18 €	14,29 €	14,29 €
TTC l'unité	17,10 €	6,70 €	9,10 €	5,00 €	17,10 €	17,10 €



Accessoires pour sols stratifiés		Plinthe 8 cm	Profil de fixation pour plinthe	Contre Plinthe	Rosaces de radiateur
Dimensions		80 x 15 mm	27 x 15 mm	16,5 x 16,5 mm	
Longueur		2,40 m	2,38 m	2,40 m	
Particularités		Profil de fixation non inclus (possible de coller au mur)	En plastique, pour plinthes	Adhésives	Pour une finition soignée entre le tuyau de radiateur et le sol
Code Sol	Décors	Code article	Code article	Code article	Code article
1786200	Prima Chêne Français	1976994	1347098	1977010	1375447
1786208	Prima Hêtre	1976998		1980451	1375439
1395777	Classic Cerisier	1977001		1977011	1375449
1696946	Classic Chêne Rustique brossé	1976994		1977010	1375447
1395771	Classic Chêne Campagne	1976994		1977010	1375447
1395776	Classic Erable	1977000		1910563	1375443
1505683	Classic Hêtre Naturel	1976998		1980451	1375439
1696953	Classic Hêtre Rustique brossé	1976998		1980451	1375439
1395778	Classic Merbau	1977007		1977014	1375449
1696121	Comby Silence Chêne brossé	1976994		1977010	1375447
1974772	Comby Silence Chêne Cérusé brossé	1978575		-	1375443
1696129	Comby Silence Hêtre Naturel brossé	1976998		1980451	1375078
1974774	Master Silence Noyer	1977008		1977015	-
1974777	Master Silence Hêtre brossé	1976998		1980451	-
1974776	Master Silence Chêne Oxford brossé	1978507		1977010	1375439
1505678	Master Silence Merbau lamellé	1977007		1977014	-
1696135	Master Silence Wengé	1977002		1977012	-
Unité de vente		Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
HT l'unité		6,69 €	4,90 €	3,34 €	3,93 €
TTC l'unité		8,00 €	5,90 €	4,00 €	4,70 €



Finitions / Réparations / Aide à la pose		Décor Mix & Fill		Mastic	Colle Strip-EX	Set de pose	Cale de montage pour parquet Woodloc
Contenance		1 tube de pâte 50g, 2 flacons de pigments (5ml), 1 spatule		Tube de 310 ml avec bouchon repositionnable	Flacon de 550g pour 25 m² environ	1 bloc de frappe, des cales de dilatation et 1 tire-lame	1 cale
Utilisations		Pâte de réparation de surface pour les micro rayures, à mélanger avec les pigments selon le décor de votre sol		Idéal pour les endroits où il est impossible d'utiliser des profils, comme par exemple au pied d'hubloirs métalliques de porte.	Joint d'étanchéité stripable, pour fixer et sceller tout élément à base de bois. Le sol est immédiatement propre et les joints parfaitement étanches et fermés.	Vous fait gagner du temps et permet de ne pas abîmer le sol stratifié lors de son installation.	Aide à la pose des parquets "assemblage Woodloc"
Code Sol	Décors	Type		Code article	Code article	Code article	Code article
1786200	Prima Chêne Français	Clair	1708302	1347101	1347109	1544088	1365772
1786208	Prima Hêtre	Clair	1708302	1347099			
1395777	Classic Cerisier	Clair	1708302	1347102			
1696946	Classic Chêne Rustique brossé	Clair	1708302	1347101			
1395771	Classic Chêne Campagne	Clair	1708302	1347101			
1395776	Classic Erable	Clair	1708302	1347099			
1505683	Classic Hêtre Naturel	Clair	1708302	1347100			
1696953	Classic Hêtre Rustique brossé	Clair	1708302	1347100			
1395778	Classic Merbau	Foncé	1708307	1347103			
1696121	Comby Silence Chêne brossé	Clair	1708302	1347101			
1974772	Comby Silence Chêne Cérusé brossé	Clair	1708302	-			
1696129	Comby Silence Hêtre Naturel brossé	Clair	1708302	1347100			
1974774	Master Silence Noyer	Foncé	1708307	-			
1974777	Master Silence Hêtre brossé	Clair	1708302	1347100			
1974776	Master Silence Chêne Oxford brossé	Foncé	1708307	1347101			
1505678	Master Silence Merbau lamellé	Foncé	1708307	1347103			
1696135	Master Silence Wengé	Foncé	1708307	-			
Unité de vente		1 kit		Pièce	Pièce	1 kit	Pièce
HT l'unité		13,71 €		3,43 €	4,60 €	11,87 €	5,02 €
TTC l'unité		16,40 €		4,10 €	5,50 €	14,20 €	6,00 €

Moulures pin aspect brut de sciage teinté, ciré



Profil asymétrique

22 x 35 mm en 2,50 m - 1780096

l'unité : **8,18 € HT / 9,80 € TTC**

22 x 43 mm en 2,50 m - 1629815

l'unité : **10,63 € HT / 12,70 € TTC**



Carrelet

12 x 12 mm en 2,50 m - 1780145

l'unité : **5,09 € HT / 6,10 € TTC**



Pot de teinte pour

Lambris pin et sapin brut de sciage

Lambris pin et sapin brossé

Lambris pin et sapin verni mat couleur

Le pot 0,25 l : **9,64 € HT / 11,50 € TTC**

Moulures lambris revêtues papier mélaminé

Frêne blanc structuré, érable clair, pin anglais, pin à nœuds, planche blanchie, tilleul bleu, tilleul vert.



Plinthe - 10 x 70 mm en 2,20 m

l'unité : **5,21 € HT / 6,20 € TTC**



Chant plat - 6 x 30 mm en 2,60 m

l'unité : **3,76 € HT / 4,50 € TTC**



Corniche moderne

20 x 20 mm en 2,60 m

l'unité : **5,85 € HT / 7,00 € TTC**



Baguette pliable

25 x 25 mm en 2,60 m

l'unité : **7,02 € HT / 8,40 € TTC**

Moulures lambris PVC cérusé

Pour le lavande et ocre



Profil multifonction

35 x 35 mm en 2,60 m

l'unité : **4,77 € HT / 5,70 € TTC**



Plinthe

70 x 13 mm en 2,60 m

l'unité : **7,11 € HT / 8,50 € TTC**

Pour le blanc structuré, bois clair et bois foncé



Profil de départ

35 x 23 mm en 2,60 m

l'unité : **6,10 € HT / 7,30 € TTC**



Coin extérieur

20 x 20 mm en 2,60 m

l'unité : **8,53 € HT / 10,20 € TTC**

Moulures pin couleur

Pour lambris brossé blanc et verni mat blanc



Chant plat - 6 x 30 mm en 2,40 m

l'unité : **7,94 € HT / 9,50 € TTC**

Baguette d'angle - 24 x 24 mm en 2,40 m

l'unité : **10,03 € HT / 12,00 € TTC**

Quart de rond - 15 x 15 mm en 2,40 m

l'unité : **8,19 € HT / 9,80 € TTC**

Plinthe 1 bord arrondi rainé bouveté en bout

10 x 70 mm en 2,00 m

l'unité : **11,71 € HT / 14,00 € TTC**

Moulures lambris PVC

Blanc crème en 2,70 m



Plinthe - 1375583 - 70 x 13 mm en 2,70 m

l'unité : **5,23 € HT / 6,30 € TTC**

Angle universel - 1375621 - 30 x 30 mm en 2,70 m

l'unité : **3,68 € HT / 4,40 € TTC**

Raccord universel - 1375619 - 27 x 13 mm en 2,70 m

l'unité : **2,84 € HT / 3,40 € TTC**

Profil de départ - 1375613 - 24 x 13 mm en 2,70 m

l'unité : **1,67 € HT / 2,00 € TTC**


Raccord variable - 1375615 - 30 x 30 mm en 2,70 m

l'unité : **2,84 € HT / 3,40 € TTC**

Moulure plafond simple - 1375617 - 35 x 35 mm

en 2,70 m - l'unité : **2,84 € HT / 3,40 € TTC**


Pose de lambris sur lattes



1



2




3



4



5



6



7

1 - Si le mur est humide, employer du bois traité et laisser des intervalles pour une circulation d'air. Placer les lattes perpendiculairement aux lambris écartées entre elles de 40 cm. La pose oblique se fait sur lattes horizontales ou verticales.

2 - Placer des lattes, en périphérie de la surface à lambrisser et des portes et fenêtres, solidement fixées aux parois au moyen de chevilles, de vis ou de clous.

3 - L'ensemble des lattes doit être une surface plane et de niveau. Dans le cas où le mur n'est pas droit, la planéité s'obtiendra au moyen de cales de bois ou de chevilles et de vis spéciales permettant un mouvement de va-et-vient de la latte par vissage-dévisage.

4 - Poser la 1^{ère} lame en vérifiant verticalité et horizontalité. Les lames s'emboîtent les unes dans les autres bien à fond de rainure et sont fixées aux lattes au moyen d'agrafes à bout droit, ou de clips à agraffer ou à clouer.

5 - Dans certains cas ou pour la dernière lame, la fixation est possible au moyen de colle de montage selon le support.

Finition

6 - Dissimuler tuyaux de chauffage et gaines électriques. Les boîtiers électriques sont faciles à placer. Pose des plinthes et des moulures de finition.

Entretien

7 - Les lambris vernis sont d'entretien très facile (éponge légèrement humide et savonneuse, chiffon doux avec produit d'entretien pour meubles). Entreposer les lambris (hors de leur emballage) 2/3 jours dans les locaux à décorer à la température d'utilisation de la pièce. Suivant vos murs, et vos désirs, différentes poses sont possibles vous permettant d'inclure, ou non, une isolation phonique ou calorifique, ou de dissimuler câbles électriques, tuyaux etc.

Stockage

Stocker dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et non sujet aux condensations et vapeurs d'eau, dans son conditionnement d'origine, paquet fermé dans la pièce où il doit être posé, au moins 48 h à l'avance. N'ouvrir qu'au moment de la pose. Pour toute réclamation relever le numéro de contrôle sur l'emballage.

Environnement de la pièce à parqueter

Le support doit être sec, tous travaux de mise en œuvre du carrelage ou d'autres revêtements à proximité de la pièce à parqueter doivent être terminés, les ouvertures (portes, fenêtres, vitrages...) posées, la température ambiante de la pièce comprise entre 15 et 20°C. Dans le cas de pose d'un parquet sur sol chauffant, un préchauffage est nécessaire. Tout risque de réhumidification ultérieure de la pièce doit être éliminé. Il est indispensable de vérifier l'hygrométrie de la chape avant toute pose de parquet afin d'éviter d'éventuels dégâts. Il est conseillé de mettre en place un film polyane avant la pose de la sous-couche pour limiter tout risque de dégradation du parquet par la remontée d'humidité.

Support

Chapes neuves et chapes anhydrites

Vérification de l'hygrométrie : attendre 15 jours de séchage par cm d'épaisseur. Le taux d'humidité ne doit pas excéder 3 % afin d'éviter tout dommage irréversible. En cas de dépassement du seuil des 3 %, il est indispensable d'attendre le séchage de la pièce. Pour accélérer le séchage de la pièce, il est possible de ventiler, de chauffer ou de déshumidifier l'air à l'aide d'un déshumidificateur d'air. Dans le cas d'un non-respect de cette règle, le poseur est toujours responsable. Pour les chapes neuves, on peut utiliser des phénolphtaléïnes à 2 %. Pour procéder à ce test, faire un petit trou d'environ 10 mm de profondeur (avec un marteau et un burin) et déposer une goutte de ce produit. Si la chape n'est pas sèche, le produit vire au rose, voire au violet. Si après vingt secondes, la couleur du produit n'a pas changé, cela signifie que la chape est tout à fait sèche.

Vérification de la planimétrie

Avec une règle de 2 m, la tolérance est de ± 2 mm, réagréer si besoin.

Moquettes

Il est possible de poser le parquet directement sur de la moquette aiguilletée rase. En revanche, la pose sur de la moquette haute est déconseillée. Si la moquette rase est laissée il faut auparavant la nettoyer en profondeur et attendre qu'elle soit bien sèche. Si on enlève la moquette, bien nettoyer la surface avant de poser la sous-couche isolante.

Ancien parquet

La décision à prendre sera fonction de l'état de l'ancien parquet. En tout état de cause, le support sera parfaitement stable. Si le parquet est vermoulu et fragilisé, le consolider, puis mettre en place des dalles agglomérées rainurées. Si le parquet est usé localement, il conviendra de raboter les bosses et de ragréer les creux. Si le parquet comporte des lames concaves ou convexes, il conviendra de disposer, en guise de sous-couche, des panneaux de fibres qui auront pour effet d'éliminer les creux et les bosses. De façon à éviter les grincements, revisser les lames de l'ancien parquet.

Pose collée en plein



Le teck nécessite un dégraissage préalable avec le solvant AK Bostik. Utiliser une colle MS polymère ou polyuréthane spatulable (Agoparquet MS ou Agoparquet PU mono). Appliquer directement sur la chape plane, rigide, stable et sèche à la spatule. Déposer de 700 à 1000 g/m² selon la nature et la porosité du support. Tenir la spatule bien droite. Encoller à l'avance la surface pour 2 ou 3 lames. Faire adhérer la lame en pressant sur toute la surface. Ne pas mettre de colle dans les rainures des lames. Laisser sécher pendant 24 à 72 h (se référer aux prescriptions du fabricant).

Pose collée en cordon



Le bois exotique nécessite un dégraissage préalable avec le solvant AK. Coller directement sur la chape plane, rigide, stable et sèche (vérifier la planéité, appliquer un enduit de lissage, si nécessaire). Tracer les axes d'équerre au centre de la pièce. Utiliser Agoparquet MS cordon noir pour le collage. Encoller soigneusement le support avec des cordons de colle Ø 6 mm, parallèles entre eux, espacés de 10 cm environ et perpendiculaires au parquet. Contrôler équerrage et alignement. Pour une meilleure uniformisation des tons, alterner les lames de plusieurs colis. Le traitement des joints pont de bateau ainsi que les joints périphériques sont réalisés avec l'application de l'Agoparquet-MS cordon noir sur le fond de joint Nadentape. Suivre les prescriptions du fabricant.

Pose clouée



Régler les lambourdes de niveau, en partant du seuil, à l'aide de cales. Écartement maxi des lambourdes 0,45 m (en habitation).



La fixation se fait par clouage en biais dans les languettes (pointes tête plate de 45 ou 50 mm). Pour ne pas gêner l'emboîtement des lames entre elles, utiliser un chasse-clou. Rang suivant utiliser la chute du rang précédent afin d'obtenir une pose "à joint perdu". Poser des bandes Phaltex sur les lambourdes pour un meilleur confort d'utilisation.

Pose flottante



Les poses de parquet et sol stratifié se font sur tout support plan, rigide, stable et sec. Pour la pose collage rainure et languette, utiliser la colle Agoparquet flottant. Vérifier la planéité, si nécessaire appliquer un enduit de lissage.

Sous-couche



Afin d'éviter tout risque d'humidité, mettre en place un film polyéthylène de 150 µ avant la sous-couche avec un recouvrement de 20 cm de chacun des bords. Prévoir dans ce cas la pose de la sous-couche croisée perpendiculairement au film.

Dépoussiérer et supprimer toute aspérité susceptible de perforer la sous-couche. Poser ses lés bord à bord sans chevauchement. Fixer les entre eux par point, araser le surplus après la pose du parquet ou du sol stratifié.

Pose

Prévoir un joint périphérique de dilatation de 8 mm. Autour des tuyaux, combler par un mastic de finition. Sur le pourtour, masquer par les plinthes ou les profils de finition sans gêner la dilatation. Poser les lames parallèles à la lumière dominante. Pièces de grandes dimensions, la longueur des lames sera parallèle au plus grand côté de la pièce. Prévoir des joints de dilatation.

Précaution

Placer un paillason à l'entrée de la maison et, si possible, un second dépoussiérant. Équiper les pieds de meubles de rondelles en feutre ou en plastique.

Pose flottante des parquets contrecollés




Le système d'assemblage breveté Woodloc facilite la pose. Le résultat est parfait sans aucun collage. Les lames s'alignent automatiquement et forment une rangée bien droite. La pose s'effectue rapidement et facilement. Le sol est utilisable sans attendre. Il convient au sol chauffant. Suivre les recommandations du fabricant.



1^{ère} rangée. Positionner des cales de 10 mm le long du mur de départ. Poser la 1^{ère} lame, à son extrémité l'enclicage se fait en amenant la lame suivante levée (angle 30°).



2^{ème} rangée. Entrer la 1^{ère} lame inclinée. Positionner la cale de pose en bout de lame moins 5 cm pour la dégager du sol. Entrer d'abord la lame suivante sur la largeur, puis, grâce à l'élévation entrer la lame sur la longueur.



Retirer la cale et la positionner en bout de la nouvelle lame. Procéder ainsi pour la suite de la pose.

Finition des parquets bruts

Quelle que soit la finition choisie, elle s'applique toujours après un réaplatisage et un ponçage fin (grain 80 - 100). La finition est réalisée à une température comprise entre 12 et 25°C et une hygrométrie maximale de 65%. Si la finition et l'entretien des parquets ne posent pas de problème dans les pièces d'habitation, ces opérations exigent des précautions particulières dans les locaux à trafic intense, recevant du public. Les contraintes subies par le revêtement de sol sont essentiellement : le poinçonnement, les chocs et les éraflures, l'usure due au frottement des pieds sur des particules abrasives (grains de sable, poussières), les salissures. Le choix du mode de finition dépend : de la nature de l'entretien envisagé lors de l'occupation courante, de l'aspect recherché. L'encaustiquage et le vernissage (ou vitrification) constituent les finitions les plus courantes.


Finition des parquets vernis, bruts, ou huilés

Les parquets livrés vernis usine sont destinés à des locaux d'usage courant (habitation). Dans le cas d'usage intensif ou dans les locaux spécifiques tels que bureaux, magasins, salles de sports, etc. faire appliquer par un spécialiste une ou deux couches complémentaires de vernis spécial "Grand Trafic", sur chantier. Pour les parquets livrés bruts, veiller au maintien des conditions hygrométriques. Le parquet huilé en usine est livré prêt à poser, traitement et entretien spécifiques sont nécessaires au moins 3 fois par an.

Pose flottante des revêtements de sols stratifiés




Installer d'abord les cales de dilatation qui permettent de garder un espace (8 mm) en périphérie de la pièce, entre le mur et le revêtement de sol. Poser obligatoirement un film polyéthylène avant la pose de la sous-couche et du revêtement de sol. Commencer la pose de la 1^{ère} rangée dans le coin gauche de la pièce en posant la lame côté languette contre le mur. Emboîter la lame suivante dans l'élément déjà posé, par le petit côté, en l'inclinant, puis l'abaisser jusqu'à ce qu'il soit complètement à plat sur le sol. Le dernier élément de la 1^{ère} rangée est ajusté à la longueur de la pièce en le sciant (bien emboîter les éléments pour s'assurer d'avoir la bonne longueur). Commencer la pose de la 2^{ème} rangée avec la lame restante de la 1^{ère} à condition que celle-ci ait une longueur minimum de 200 mm. Pour les rangées suivantes, pratiquer de la même manière. Attention ! Respecter la pose à joints décalés (200 mm minimum). Pour l'emboîtement des lames dans la longueur, procéder de la même manière.



Lors de l'emboîtement du petit côté, veiller à ce que la longueur de la lame se trouve le plus près possible de lame déjà posée et dans laquelle elle va s'emboîter, s'aider du cran prévu à cet effet. Abaisser la lame en donnant une légère pression afin d'assurer le bon emboîtement. Pour plus de facilité, veiller à respecter un angle de 30°. Lors de l'emboîtement des lames, vérifier que les lames précédentes

restent bien jointes. La dernière rangée est ajustée le long du mur. Superposer la dernière lame à installer exactement sur celle de la dernière rangée posée. Prendre ensuite une autre lame qui servira de règle. Le côté languette de cette lame est placé contre le mur en tenant compte de l'espace de dilatation. Tracer la découpe à effectuer sur la lame du milieu. Scier selon la ligne tracée. En utilisation exposée à une ambiance humide (hors salle de bains et sauna), fermer les joints de surface avec une colle strippable. Pour les huisseries en bois, scier suivant l'épaisseur du sol stratifié et de la sous-couche. Poser le revêtement en dessous de l'encadrement, en laissant un espace de dilatation. Bien respecter la notice de pose du fabricant.

Collage des sols stratifiés usages commerciaux

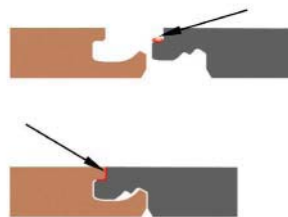

Pour les usages commerciaux particulièrement exposés à une ambiance humide (hors salle de bains et sauna) il est recommandé de coller les lames de sol stratifié entre elles (colle strippable Strip-ex). Appliquer la colle sur le chant supérieur de la languette. Le surplus de colle est enlevé après un léger temps de séchage avec la spatule du kit de pose.

Description des choix

Parquets massifs chêne

Rustique A = Admis nœud clair de diamètre 5 mm maxi. Pattes de chat peu apparentes. Fil tranché. Aubier exclu.

Rustique B = Admis nœud clair de diamètre 20 mm maxi et nœuds morts de diamètre 5mm maxi mais doivent être réparés avec un mastic chêne. Aubier admis sur 10% environ de la largeur de la lame.

Rustique C = Admis nœuds morts de diamètre maxi 20 mm mais doivent être réparés avec un mastic chêne. La proportion d'aubier ne doit pas dépasser 20% de la largeur de la lame.

Rustique D = Nœuds sautés ou bouchés de 4 cm maxi. Pas de limitation de nombre ni de taille sur les autres nœuds. Traces noires tolérées, gerces, trace d'aubier. Aubier admis ne dépasse pas 40% de la largeur de la lame.

Classe de dureté des essences

Les parquets conformes aux normes existantes, possédant une couche supérieure telle qu'indiquée dans le tableau 1 bénéficient du classement conventionnel suivant.

Tableau 1 correspondance entre les classes de dureté des essences, l'épaisseur minimale de la couche supérieure et les classes d'usure.

Classe de dureté des essences	Classe des parquets bruts en fonction de l'épaisseur minimale de la couche supérieure (en millimètres)			
	≥ 2,5	≥ 3,2	≥ 4,5	≥ 7
A ^a	21	21	22	22
B ^b	21	22	23	31
C ^c	23	31	33	34
D ^d	31	33	34	41

Classement d'usage des parquets

2,5 - 21 21 23 31 • 3,2 - 21 22 31 33 • 4,5 - 22 23 33 34 • 7 - 22 31 34 41

Classe d'usage	Utilisation préconisée
21	Chambres et couloirs d'habitation sans accès sur l'extérieur
22	Séjour sans accès sur l'extérieur et hall d'entrée d'appartement
23	Pièces avec accès sur l'extérieur ou avec usage professionnel
31	Bureaux individuels, chambres d'hôtel
32	Bibliothèques, églises et autres lieux de culte, boutiques à l'étage ou sans accès direct sur l'extérieur, salles de conférence
33	Salles d'attente d'aéroport, boutiques avec accès direct sur l'extérieur, salles de classes sans accès direct sur l'extérieur, discothèques hors la piste de danse, amphithéâtre, salles de réception à l'étage, magasins à rayons multiples à l'étage, bureaux collectifs, escaliers, locaux informatiques, archives
34	Salles polyvalentes, salles de classe avec accès direct sur l'extérieur, restaurants d'entreprise, musées, salle de réunion publiques, pharmacies, journaux tabacs, halls de réception au rez-de-chaussée, circulations entre locaux techniques, grands magasins à rayons multiples en rez-de-chaussée, cafétérias de grande surface, aéroports
41	Ateliers d'usine

Sols chauffants et rafraîchissants

Respecter les règles DTU 51.2, DTU 65.7 et DTU 65.8 qui complètent les textes officiels. La température de surface des sols chauffants en activité ne peut dépasser 28°C pour accepter un parquet ou un revêtement de sol. Humidité de la chape < 3 % d'hygrométrie dans sa masse et < 0,2 % pour les chapes anhydrites. La chape est isolée en sous-face, son séchage est plus lent, respecter les règles suivantes:-

- mettre en température l'installation par palier de 5°C par jour, jusqu'à 28°C maximum,
- maintenir la chauffe 3 semaines avant la pose du sol,
- 48 heures avant la pose, stopper le chauffage et vérifier la chape,
- remettre en fonction 3 jours après la pose, augmenter par palier de 5°C par jour jusqu'à température d'utilisation. De légers joints peuvent apparaître entre les lames du sol posé pendant la chauffe. La pose d'un parquet ou d'un revêtement de sol stratifié sur sol chauffant nécessite que la résistance thermique de l'ensemble du revêtement (parquet + sous-couche) ne dépasse 0,15 m² K/W (mètre carré degré Kelvin par Watt). La résistance thermique indiquée par le fabricant guide au choix du parquet et sous-couche, pour indication :

REVÊTEMENT	RÉSISTANCE THERMIQUE (R)
revêtement de sol parement bois 7 mm	0,035 m² K°/W
parquet âme HDF 8,5 mm	0,048 m² K°/W
revêtement de sol stratifié 8 mm	0,053 m² K°/W
parquet contrecollé âme aggloméré 14 mm	0,076 m² K°/W
parquet âme latté 10 mm	0,082 m² K°/W
parquet âme latté 14 mm	0,090 m² K°/W
parquet bois massif 14 mm	0,093 m² K°/W
parquet contrecollé âme latté 14 mm	0,097 m² K°/W
parquet âme aggloméré 23 mm	0,128 m² K°/W
parquet âme aggloméré 24 mm	0,135 m² K°/W

Après la pose, conserver un équilibre hygrométrique ambiant minimum compris entre 50 et 60 % afin de compenser l'assèchement du bois. Les sols rafraîchissants sont acceptés par certains parquets et revêtements de sol, se conformer aux spécifications des fabricants.

UPEC

Le Classement UPEC du CSTB codifié, en France, les performances minimales des sols à poser dans différents locaux non industriels et détermine les caractéristiques des produits correspondant à chaque revêtement de sol.

- U Usage, résistance à l'usure
- U2 locaux privatifs trafic normal
- U2s indice intermédiaire pour locaux privatifs trafic important ou locaux collectifs trafic faible
- U3 locaux collectifs trafic normal
- U3s indice intermédiaire
- U4 locaux collectifs fort trafic

a - La classe A correspond à une dureté comprise entre 10 et 20 N/mm². Les essences dans cette classe sont notamment et conventionnellement : épicea, pin sylvestre, sapin et aulne.

b - La classe B correspond à une dureté comprise entre 20 et 30 N/mm². Les essences dans cette classe sont notamment et conventionnellement : bouleau, bossé, teck, châtaignier, mélèze, merisier, noyer, pin maritime et sipo.

c - La classe C correspond à une dureté comprise entre 30 et 40 N/mm². Les essences dans cette classe sont notamment et conventionnellement : afromosia, chêne, doussié, érable, eucalyptus, frêne, guatambu, hêtre, iroko, makoré, moabi, movingui, orme, charme, robinier acacia).

d - la classe D correspond à une dureté supérieure à 40 N/mm². Les essences dans cette classe sont notamment et conventionnellement : angélique, cabreuva, cumaru, ipé, jatoba, merbau, sucupira et wengé.

e - On peut utiliser tout produit d'une classe supérieure ou égale à la classe indiquée dans chaque case du tableau

P : Poinçonnement par mobilier

- P2 locaux à mobilier mobile en usage normal
- P3 locaux sans restriction de trafic et de mobilier
- P4 locaux soumis à toute sorte de charge fixe ou mobile

E : tenue à l'Eau

- E1 locaux secs, entretien occasionnel humide
- E2 locaux humides ou entretien usuel par voie humide
- E3 locaux humides en permanence et entretien à grande eau

C : tenue aux agents Chimiques

- C0 utilisation exceptionnelle produits ménagers
- C1 utilisation occasionnelle produits ménagers
- C2 utilisation fréquente produits ménagers
- C3 utilisation normale produits particuliers

D.T.U.

La pose est régie par les conditions données dans les DTU (Documents Techniques Unifiés, édités par le CSTB).

DTU 41.2 Pose des revêtements extérieurs en bois.

DTU 51.1 Pose clouée, donc les parquets massifs et contrecollés posés sur solives, sur lambourdes clouées sur solives, sur lambourdes flottantes sur chape ciment ou sur faux-planchers reposant éventuellement sur une forme en sable.

DTU 51.2 Pose collée, dont parquets mosaïques, parquets massifs ou contrecollés de 10 à 15 mm d'épaisseur, parquets à lamelles sur chant, parquets et pavés en bois de bout. Ils peuvent être posés avec ou sans sous-couche sur béton surfacé, sur panneaux de contreplaqués ou éventuellement de particules, sur chape flottante, sur chape rapportée.

DTU 51.11 Pose flottante, et uniquement les parquets contrecollés d'épaisseur comprise entre 10 mm et 23 mm que l'on peut poser sur tout support plan, propre, sec et stable, comme par exemple un béton surfacé, une chape, un plancher ou faux-plancher de panneaux de bois reconstitués, ou un ancien revêtement (carreaux, dalles plastiques,...).

Classement d'usage des revêtements de sols stratifiés selon EN 13329 (en 685)

Symbole						
Classe	21 Domestique modéré	22 Domestique normal	23 Domestique élevé	31 Commercial modéré	32 Commercial normal	33 Commercial élevé
Description	Utilisation modérée	Utilisation normale	Utilisation intensive	Utilisation modérée	Utilisation normale	Utilisation intensive élevée
Application	Chambre, chambre d'enfant	Salon, salle à manger, entrée, chambre	Entrée, cuisine et habitation entière	Chambre d'hôtel, salle de conférence, petit bureau	Bureau, salle d'attente, magasin	Bureau en plateau, magasin, salle multi fonction

Bambou carbonisé :

Étuvé, teinte foncée uniforme sur une même lamelle.

Bambou naturel :

Teinte naturelle uniforme sur une même lamelle.

Brossé :

Finition de parquet mettant en évidence la structure ligneuse du bois.

Chanfreins, micro chanfreins :

Bords de lame biseautés.

Chêne authentique :

Bois clair et sombre, nœuds sautés bouchés, fentes de nœuds noirs, nœuds noirs, pas de limitation de nombre ni de taille sur les autres nœuds, traces noires tolérées.

Chêne campagne :


Bois clair et sombre, nœuds sautés non bouchés de diamètre inférieur à 60 mm, fentes de nœuds noirs, nœuds noirs inférieurs à 40 mm de diamètre, nœuds clairs sans limitation, traces noires, gerces, fentes en bout tolérées, absence d'aubier.

Chêne classic :


Traces d'aubier, bois clair et sombre, dosse, nœuds noirs jusqu'à 6 mm de diamètre, nœuds clairs jusqu'à 15 mm, lamelles à dyschromies harmonieuses tolérées.

Collé en cordon :

Type de collage par positionnement de traits de colle.

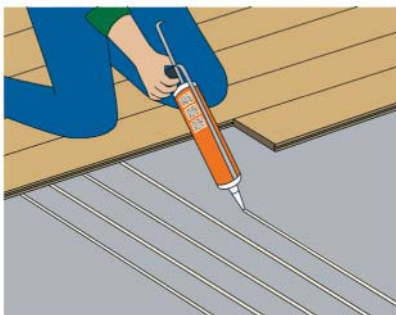**Collé en plein :**

Type de collage sur la totalité de la surface.

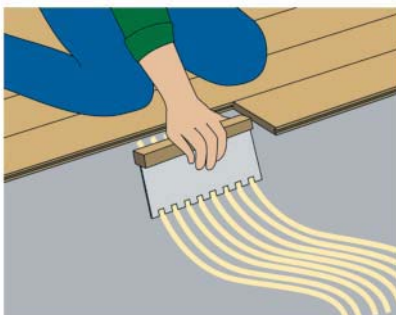**Contre-parement :**

Partie inférieure des lames pouvant être constituée de bois ou de papier.

Couche d'usure :

Aussi appelée parement, partie supérieure de la lame située au-dessus de la languette.

Frises (ou lamelles) :

Constituent la couche supérieure d'une lame de parquet (couche d'usure) et donnent l'esthétique : 1 frise (peut être lame large), 2 frises ou 3 frises.

Hêtre étuvé naturel :

Teinte homogène non uniforme d'une lamelle à l'autre, dosse régulière, nœuds clairs inférieurs à 8 mm de diamètre, nœuds noirs inférieurs à 3 mm, nœuds fendus inférieurs à 1 mm.

Lame large :

Une seule lamelle dans la largeur de la lame.

Massif :


100% même essence.

Parement ou couche d'usure :

Épaisseur de bois noble, couche supérieure.

Pont de bateau :

Finition avec joint spécial.

**Rainures et languettes :**

Système d'assemblage composé d'un tenon et d'une rainure dans l'épaisseur de la lame.

Structuré :

Aspect rustique, bois avec aubier et nœuds sans limitation de nombre ni de taille.

Verni :

Aspect brillant, satiné ou mat, grande résistance, durabilité, entretien facile.

Notes

ENVIRONNEMENT

Trois engagements pour nos approvisionnements bois.

- 1** Préserver les essences de bois en voie de disparition. Dans le cadre de cette démarche, nous avons progressivement supprimé plusieurs essences vulnérables de notre offre commerciale.
- 2** S'assurer de l'origine légale des bois commercialisés. Nous garantissons la traçabilité et l'origine des bois en ayant fait certifier FSC (Forest Stewardship Council) et PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) la chaîne de contrôle de notre Centre d'Importation CIBM.
- 3** Promouvoir les bois certifiés FSC et PEFC ou provenant de forêts gérées durablement.



Le meilleur des grandes marques est chez POINT.P

Blanchon

BOSTIK FINDLEY

CEPAM
LA DÉCORATION DANS L'ÂGE

DINAC

DUMAPLAST
INTERNATIONAL

Gascogne
Wood Products

Kährs

Les Exclusifs

MARTY
LE CHOIX DU NATUREL

NOVIPro

SOBOPLAC

TRAMICO
DIVISION BATIMENT

